

# Technisch specificatieblad

## Bevestigingsklem 1015, middel

Artikelnummer: 1009184



Bevestigingsklem met één voetje voor kabels en buizen



St

Staal

G

galvanisch verzinkt

### Stamgegevens

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                           | 1009184                    |
| Type                                    | 1015 15 G                  |
| Omschrijving 1                          | Bevestigingsklem           |
| Omschrijving 2                          | met één voetje             |
| Fabrikant                               | OBO                        |
| Dimensie                                | 15mm                       |
| Materiaal                               | Staal                      |
| Oppervlak                               | galvanisch verzinkt        |
| Oppervlaktenorm                         | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 100                        |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                       |
| Gewicht                                 | 0,744 kg                   |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.                 |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,015 kg CO2e / 1 Stuk     |


# Technisch specificatieblad

## Bevestigingsklem 1015, middel

Artikelnummer: 1009184



### Afmetingen

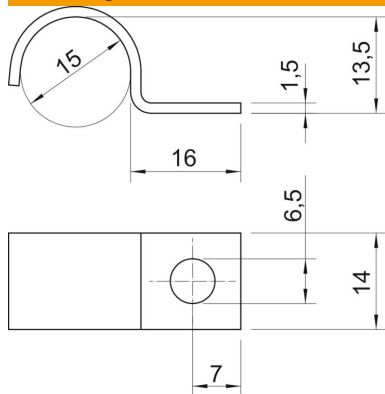

|         |         |
|---------|---------|
| Lengte  | 16 mm   |
| Breedte | 14 mm   |
| Hoogte  | 13,5 mm |
| Maat A  | 7 mm    |
| Maat b  | 14 mm   |
| Maat D  | 15 mm   |
| Afm. H  | 13,5 mm |
| Maat L  | 16 mm   |

### Technische gegevens

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Afstand tot de wand               | nee            |
| Aantal kabels/ buizen             | 1              |
| Uitvoering                        | met één voetje |
| Type bevestiging                  | Schroefgat     |
| voor diameter                     | 15             |
| Geschikt in brandbeveiligingszone | ja             |
| Halogeenvrij                      | ja             |
| met kunststof mantel              | nee            |
| Gatgrootte                        | 6,5 mm         |
| Materiaaldikte                    | 1,5 mm         |
| Nominale diameter                 | 15 mm          |
| UV-bestendig                      | ja             |