

Pg

PVC Polyvinylchloride


Het afdichtingsplaatje biedt zowel mechanische bescherming alsook het behoud van de beschermingsgraad van wartels in kunststof en metaal conform DIN 46320 voor de installatie van de kabels.

Toepassing: de plaatjes worden tussen drukschroef en drukring geplaatst. Wanneer het aanhouden van IP65 wordt vereist, dan verdient het aanbeveling de plaatjes tussen drukring en dichtingsring te plaatsen. Bij de montage van de kabel worden de plaatjes verwijderd. Ze kunnen later opnieuw worden gebruikt.

Stamgegevens

Artikelnummer	2029731
Type	107 V PG13.5 PVC
Omschrijving 1	Afdichtringsschijf
Fabrikant	OBO
Dimensie	PG13,5
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polyvinylchloride
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,038 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,002 kg CO ₂ e / 1 Stuk

Afmetingen

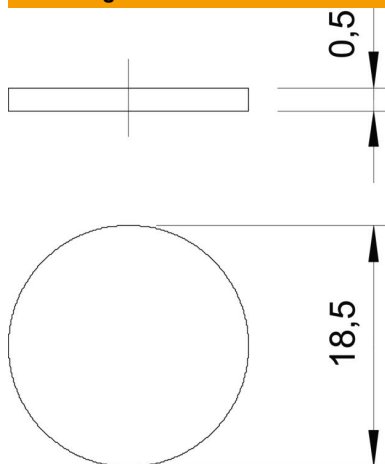

Maat D	18,5 mm
Maat t	0,5 mm

Technisch specificatieblad

Afdichtring, PG

Artikelnummer: 2029731



Technische gegevens

Uitvoering	Overige
Geschikt voor schroefdraad PG	13,5