


Technisch specificatieblad

Haakse aansluitstukken 90°, PG-schroefdraad

Artikelnummer: 2029936

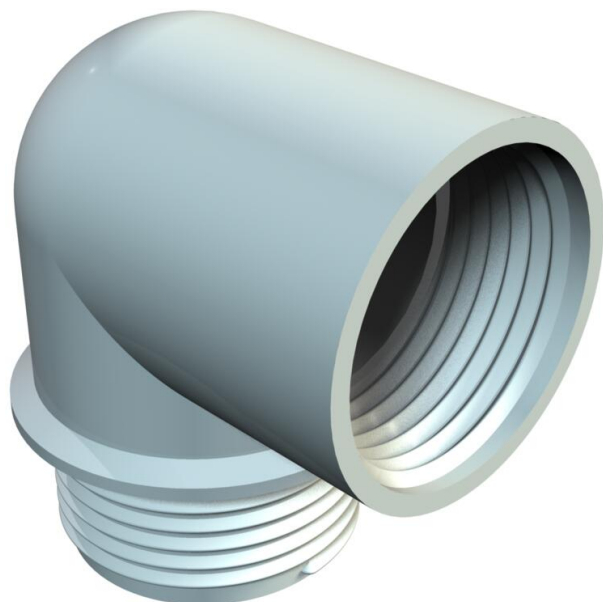

Haakse aansluitstukken met PG-binnen- en -buitendraad conform DIN 40430. Het haakse aansluitstuk kan met 2 drukringen 107/D van staal, een dichtring 107/A of 107/B en een drukschroef 107/E worden gecombineerd tot een haakse koppeling.



Pg

PA

Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	2029936
Type	107 W PG13.5 PA
Omschrijving 1	Bochtstuk 90°
Fabrikant	OBO
Dimensie	PG13,5
Kleur	Lichtgrijs
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,75 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0368 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Haakse aansluitstukken 90°, PG-schroefdraad

Artikelnummer: 2029936



Afmetingen

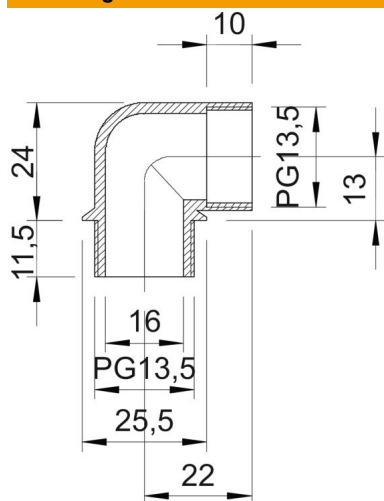

Maat A	22 mm
Maat B	13 mm
Maat D1	25,5 mm
Maat D2	16 mm
Maat L1	11,5 mm
Maat L2	10 mm
Maat L3	24 mm

Technische gegevens

Uitvoering	met schroefdraad
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Schroefdraad	Pg 13,5
Afmeting schroefdraad PG buiten	13,5
Afmeting schroefdraad PG binnen	13,5
Temperatuurbereik max.	65 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C