


Technisch specificatieblad

Haakse aansluitstukken 90°, PG-schroefdraad

Artikelnummer: 2029944

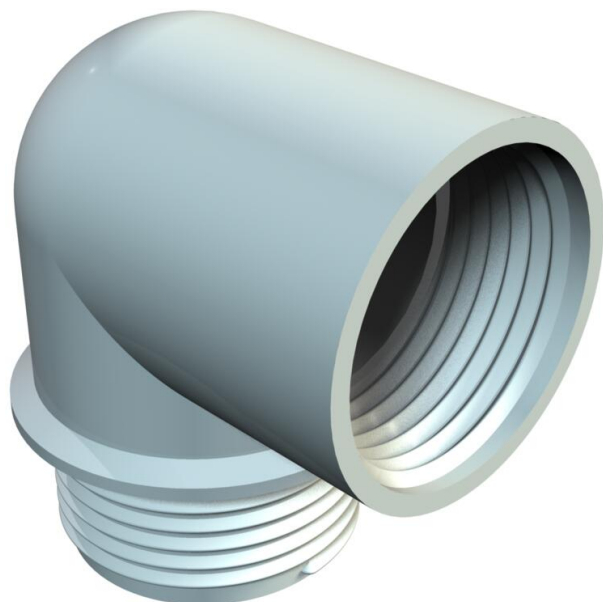

Haakse aansluitstukken met PG-binnen- en -buitendraad conform DIN 40430. Het haakse aansluitstuk kan met 2 drukringen 107/D van staal, een dichtring 107/A of 107/B en een drukschroef 107/E worden gecombineerd tot een haakse koppeling.



Pg

PA

Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	2029944
Type	107 W PG16 PA
Omschrijving 1	Bochtstuk 90°
Fabrikant	OBO
Dimensie	PG16
Kleur	Lichtgrijs
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,95 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0455 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Haakse aansluitstukken 90°, PG-schroefdraad

Artikelnummer: 2029944



Afmetingen

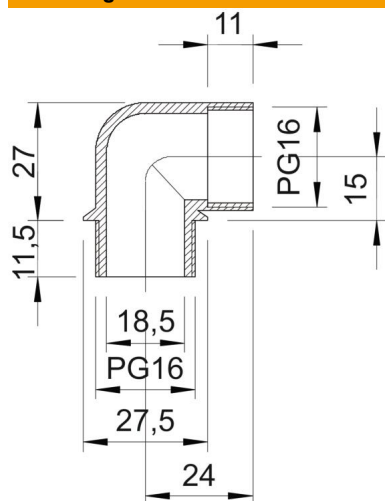

Maat A	24 mm
Maat B	15 mm
Maat D1	27,5 mm
Maat D2	18,5 mm
Maat L1	11,5 mm
Maat L2	11 mm
Maat L3	27 mm

Technische gegevens

Uitvoering	met schroefdraad
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Schroefdraad	Pg 16
Afmeting schroefdraad PG buiten	16
Afmeting schroefdraad PG binnen	16
Temperatuurbereik max.	65 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C