


Technisch specificatieblad

Tweelingwartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2024160

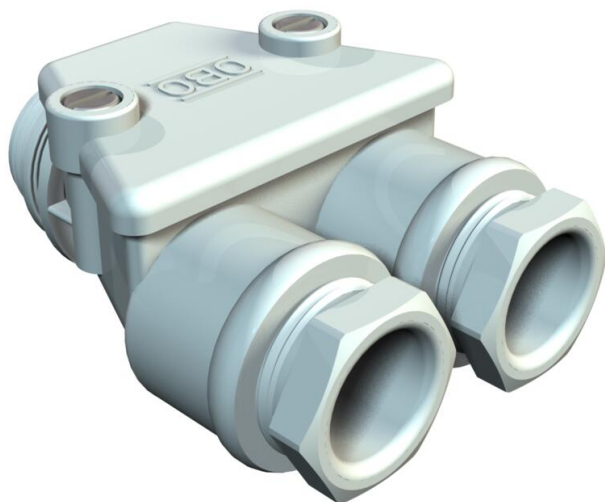


Met afneembaar deksel van polystyreen, en 2 schroefafdichtingsringen van polyethyleen.
113/16 met schroefdraad Pg 16, 2 drukschroeven Pg 13,5 voor kabeldiameter 6,5-10,5 mm.



Duroplast, Aminoplast type 131.5

Stamgegevens

Artikelnummer	2024160
Type	113 PG16 LGR
Omschrijving 1	Wartel met twee uitgangen IP54
Fabrikant	OBO
Dimensie	PG16
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Duroplast, Aminoplast type 131.5
Kleinste verkoop-eenheid	5
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	4,36 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1925 kg CO2e / 1 Stuk

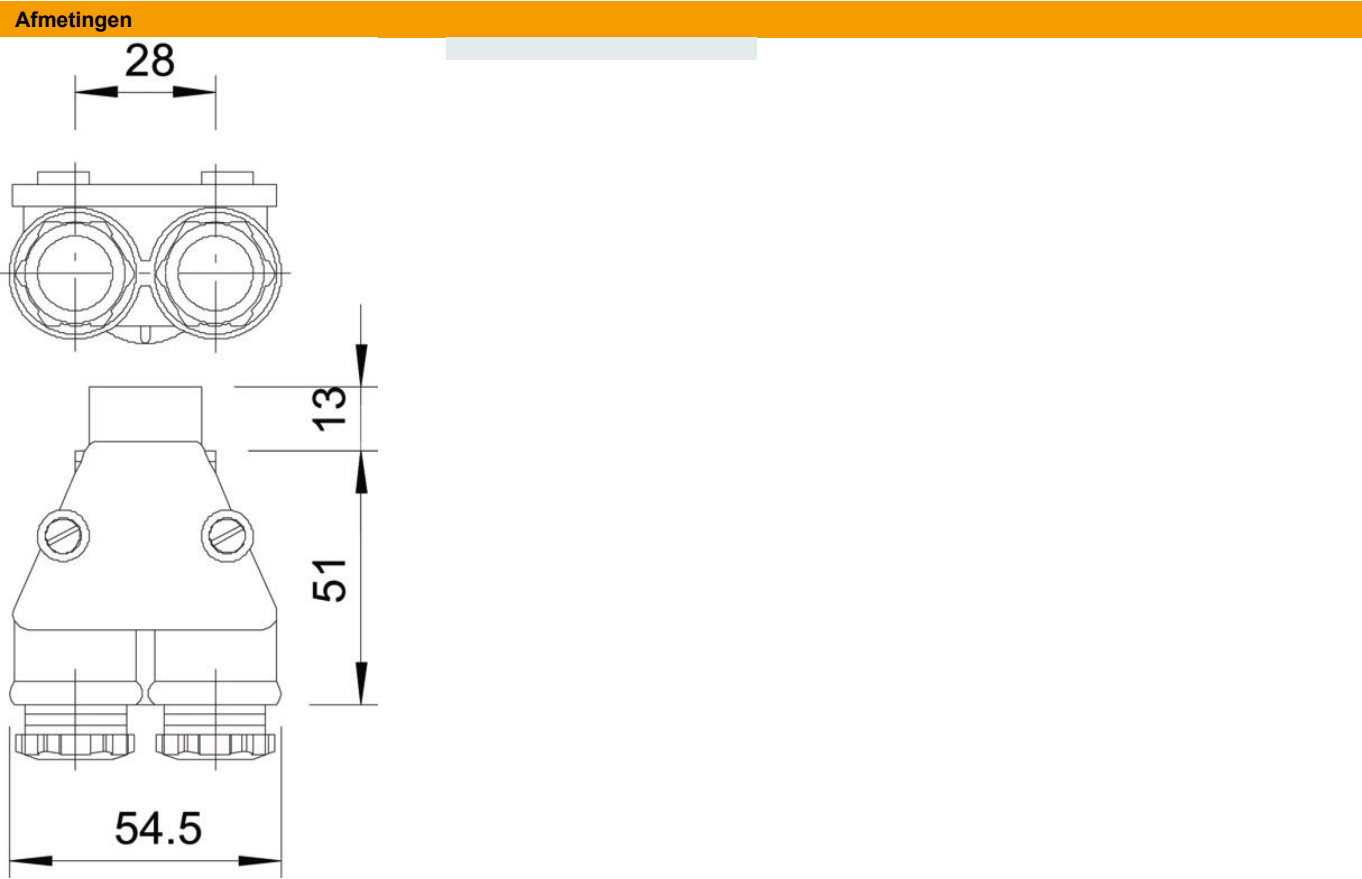

Technische gegevens		
Uitvoering	Recht	
Doorbuigbescherming	nee	
Afdichtbereik D max.	10,5 mm	
Afdichtbereik D min.	6,5 mm	
Explosiebeveiligd	nee	
Wartel voor platte kabel	nee	
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C	
Voor Ex-zone	zonder	
Schroefdraad	Pg 16	
Soort schroefdraad	PG	
Glasvezelversterkt	nee	
Halogeenvrij	ja	
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee	
Met borgmoer	nee	
Slagvast	nee	
Beschermingsgraad	IP54	
Deelbare wartel	nee	
Treklastingsmogelijkheid	nee	