


Technisch specificatieblad

Blindstop, PG-schroefdraad

Artikelnummer: 2090295

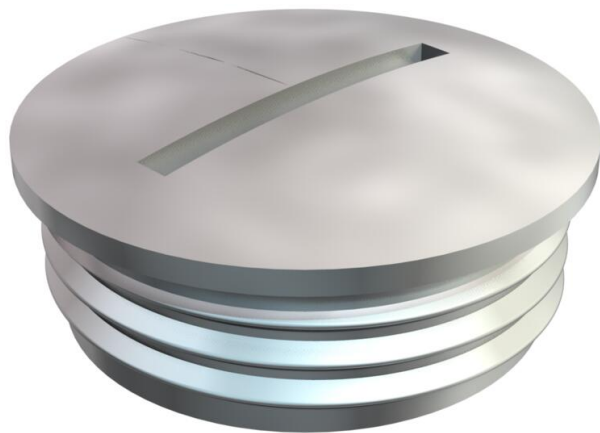

Blindstop N volgens DIN 46320, met Pg-schroefdraad volgens DIN 40430.

In combinatie met afdichtring type 107, 170 of 171 beschermingsklasse IP 68 (5 bar/1h).

Afdichtring niet inbegrepen.

* Prijzen volgens DEL-notering.



Messing



vernikkeld

Stamgegevens

Artikelnummer	2090295
Type	168 MS PG29
Omschrijving 1	Blindstop
Fabrikant	OBO
Dimensie	PG29
Materiaal	messing
Oppervlak	vernikkeld
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	4,31 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1078 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Blindstop, PG-schroefdraad

Artikelnummer: 2090295



Afmetingen

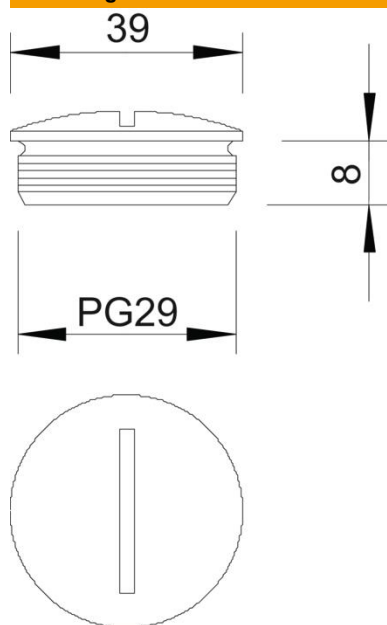

Maat D	39 mm
Maat L	8 mm

Technische gegevens

Explosiebeveiligd	nee
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	Pg 29
Soort schroefdraad	PG
Nominale schroefdraadmaat metrisch/PG	29
Spoed	1,59 mm
Glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Slagvast	nee
Beschermingsgraad	IP68