Technisch specificatieblad

Quick-klem, lichtgrijs

Artikelnummer: 2149016

Opbouwklem voor bevestiging van metrische stalen buizen, lichte en zware isolatiebuizen en elektrotechnische installatiebuis Quick-Pipe. Universele bevestigingsmogelijkheden aan de wand en plafond zowel in binnenopstelling als in beschermde buitenopstelling. Met sleuf voor zijwaarts uitlijnen bij montage met houtschroef of slagplug. Gereedschapsloze buismontage Kan ook worden gekoppeld aan OBO Multi-Quick of starQuick klemmen. Grootte M16 - M32 kan op schroefdraad M6 worden geschroefd. Bevestigingsafstand 50 - 60 cm, max. uittrekwaarde F bij 20 °C kamertemperatuur zie tabel.

PP Polypropyleen

Stamgegevens

Artikelnummer	2149016
Type	2955 M25
Omschrijving 1	Quick-kabelbuisklem
Fabrikant	OBO
Dimensie	M25
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polypropyleen
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,43 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Technisch specificatieblad

Quick-klem, lichtgrijs

Artikelnummer: 2149016

Afmetingen

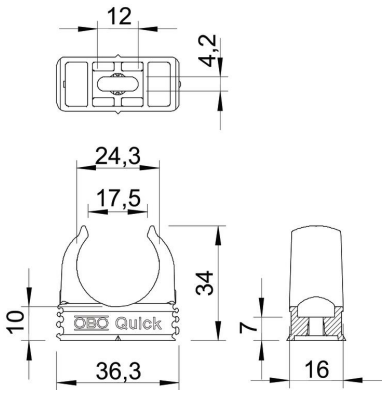

Maat A	36,3 mm
Maat B	16 mm
Maat C	17,5 mm
Maat D	24,3 mm
Afmeting e	12 mm
Maat F	4,2 mm
Afm. h	10 mm
Afm. H	34 mm

Technische gegevens

Rijgbaar	ja
Aantal kabels/ buizen	1
Uittrekwaarden	100 N
Type bevestiging	Schroefgat
Breukbelasting	0,1 kN
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Gesloten	nee
Halogeenvrij	ja
Met inlage	nee
Nominale grootte/tekst	M25
Klemmontage	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Spanbereik D max.	25 mm
Spanbereik D min.	25 mm
UV-bestendig	nee