

Technisch specificatieblad

Ankerrail AML3518, sleufbreedte 16,5 mm, FT, geperforeerd

Artikelnummer: 1119693



Middelste C-profielrail voor kabelinstallatie, in combinatie met beugelklemmen met hamerkopvoet. Ook toepasbaar als ophangconstructie voor kabeldraagsystemen.



St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1119693
Type	AML3518P0300FT
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 16,5 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	300x35x18
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	26,3 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,5928 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Ankerrail AML3518, sleufbreedte 16,5 mm, FT, geperforeerd

Artikelnummer: 1119693



Afmetingen

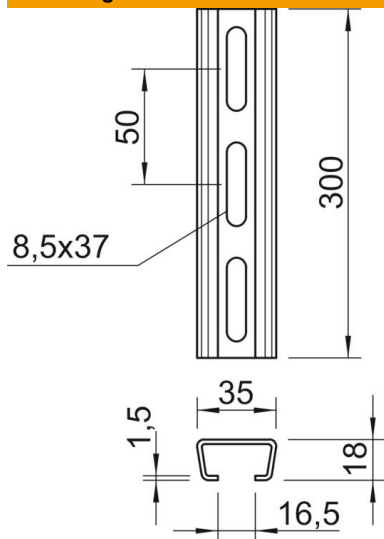

Lengte	300 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	18 mm
Maat L	300 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Boorgatafstand centrisc	50 mm
Bundel	25 m
Functiebehoud	ja
Materiaaldikte	1,5 mm
Met perforatie	ja
Met vertanding	nee
Profielvorm	C-profiel
Sleufbreedte	16,5 mm
Statische waarde A	1,01 cm ²
Statische waarde Iy	0,44 cm ⁴
Statische waarde Iz	1,84 cm ⁴
Statische waarde Wy	0,42 cm ³
Statische waarde Wz	1,05 cm ³