

Met de praktische buitenbevestiging c.q. -verbinding kunnen de kabeldozen en miniverdelers van de S- en de SDB-serie probleemloos aan de wand worden bevestigd. Door de bevestiging buiten de klemmenruimte is spanningsoverspraak uitgesloten.

De buitenbevestiging resp. -verbinding kan ook voor het verbinden van meerdere dozen onderling worden gebruikt. Tijdbesparing op grond van het kleinere aantal benodigde bevestigingsgaten.

De kabeldoos is beproefd conform NEN-EN-IEC 60670-1 en NEN-EN-IEC 60670-22

De kabeldoos voldoet aan de eisen van de beschermingsgraadbeproeving conform IP67 volgens NEN-EN-IEC 60529.



A2 Roestvast staal

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	2007990
Type	AV-S
Omschrijving 1	Buitenverbinder
Fabrikant	OBO
Dimensie	6mm
Materiaal	Roestvast staal
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	20
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,9 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,2749 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Buitenbevestiging of -verbinding

Artikelnummer: 2007990



Afmetingen

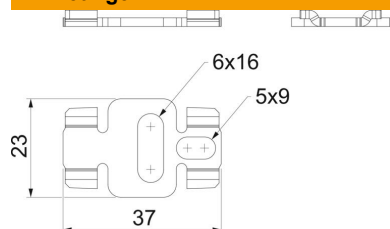

Lengte	37 mm
Breedte	23 mm
Hoogte	3,8 mm