

Technisch specificatieblad

Inbouweenheid voor datatechniek, type A

Artikelnummer: 6119494



Inbouweenheid voor inbouw van twee datatechniekmodules type A, geschikt voor inbouw in het wandgoten Rapid 80 en energiezuil ISS. De datatechniekdrager type A is geschikt voor de volgende data-aansluitmodules: AMP TYCO (zonder stofklep): SL Serie 110Connect en SL serie Toolless; Brand-Rex: module met aan het eind van het artikelnummer ...JAKS000CR en ...JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 met blauwe adapterclip, LANmark GG45 met metalen clip.

Inbouweenheid bestaande uit:

- Montagedrager, 1-voudig, type 71MT1 45
- Datatechniekdrager, uitgang recht, type DTG-2A, kleur: zie tabel
- Afdekraam AR45, 1-voudig, zonder tekstveld, kleur: zuiver wit

Voor installatie in apparatuurinbouwkokers Rapid 80 en energiezuilen ISS.

PC Polycarbonaat

Stamgegevens

Artikelnummer	6119494
Type	DTE-RW G2A1
Omschrijving 1	Inbouweenheid data
Omschrijving 2	voor 2 aansluitingen type A
Fabrikant	OBO
Dimensie	84x84x59mm
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	Polycarbonaat
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,4201 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Inbouweenheid voor datatechniek, type A

Artikelnummer: 6119494



Afmetingen

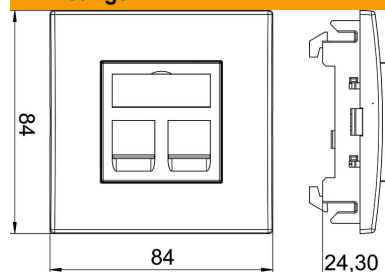

Lengte	84 mm
Breedte	84 mm

Technische gegevens

Uitvoering van de oppervlakken	mat
Labelplaatje	Met tekstveld
Halogeenvrij	ja
Klapdeksel	nee
Kroonsteen	nee
Met opdruk	nee
Met stofbescherming	ja
Montagetype	Installatiekanaal
Beschermingsgraad	IP20
Diepe	24,3 mm
Draagring	nee
Transparant	nee
Toepassing	Modular-Jack
Trekontlastingsmogelijkheid	nee
Samenstelling	Basiselement met volledige afdekplaat