


Technisch specificatieblad

G-draadgoot Magic® 75 FT

Artikelnummer: 6005523

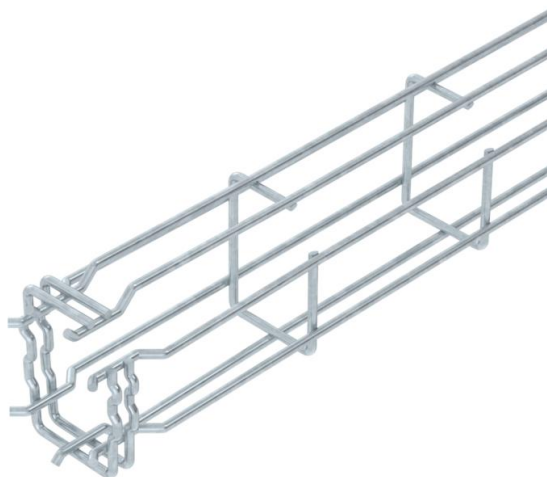

Draadgoot in G-vorm uit gepuntlaste staaldraden, in verschillende hoogtes en breedtes.

Directe wand- en plafondmontage mogelijk. Belastingsspecificaties betreffende de verschillende installatietypen zijn op aanvraag leverbaar.

Magnetische afschermingsdemping 15 dB.



St

Staal

FT

thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6005523
Type	G-GRM 75 50 FT
Omschrijving 1	Draadgoot G-GRM
Fabrikant	OBO
Dimensie	75x50x3000
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	83,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,768 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

G-draadgoot Magic® 75 FT


Artikelnummer: 6005523



Afmetingen

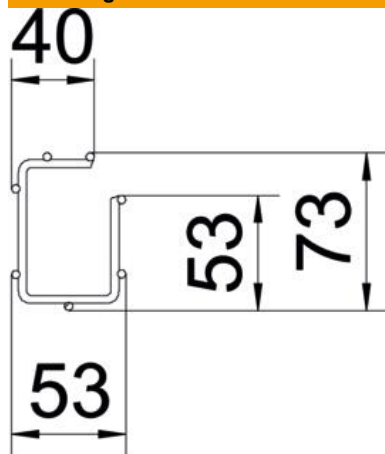

Lengte	3.000 mm
Breedte	50 mm
Breedte	1,97 in
Hoogte	75 mm
Hoogte	2,95 in
Maat A	53 mm
Maat B	53 mm
Maat C	38 mm
Afm. H	73 mm

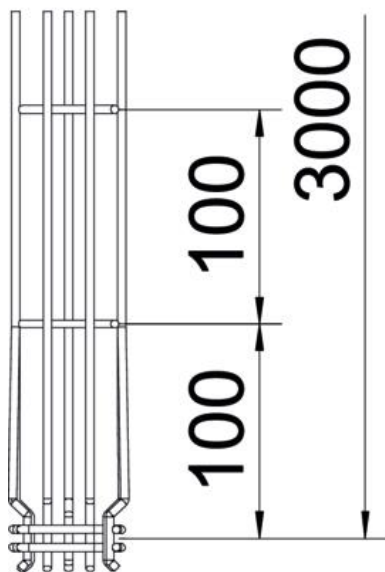

Technisch specificatieblad

G-draadgoot Magic® 75 FT

Artikelnummer: 6005523



Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Plafond Wand
Functiebehoud	ja
Geïntegreerd scheidingsschot	zonder
Nuttige doorsnede	22 cm²
Nuttige doorsnede	2200 mm²
Profielvorm	G-vorm
Roestvast staal, gebeitst	nee
Schroefloze verbinder	ja
Verspanuitvoering	nee
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	Klikbevestiging

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1 m
Toepasbare steunafstanden max.	2,5 m