

Technisch specificatieblad

Buitenhoekdeksel, voor wandgoot Rapid 80, type 70110

Artikelnummer: 6274210



Buitenhoek van halogeenvrij PC/ABS voor richtingsverandering van wandgoten Rapid 80 uit de systemen GK, GKH, GS en GA. De hulpstukken zijn variabel van 80° tot 100° instelbaar en inzetbaar voor symmetrische en asymmetrische kanalen.



PC/
ABS

Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

Stamgegevens

Artikelnummer	6274210
Type	GK-AH70110RW
Omschrijving 1	Buitenhoek
Omschrijving 2	verstelbaar
Fabrikant	OBO
Dimensie	70x110mm
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	15 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.



Technisch specificatieblad

Buithoekdeksel, voor wandgoot Rapid 80, type 70110

Artikelnummer: 6274210



Afmetingen

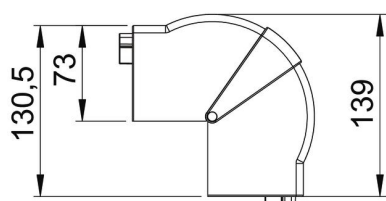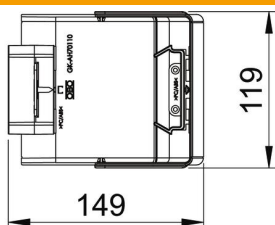

Lengte	130,5 mm
Breedte	119 mm
Hoogte	73 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Hulpstuk
Voor kanaalbreedte	110 mm
Voor kanaalhoogte	70 mm
Halogeenvrij	ja
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	nee
Montagetype van deksels	overlappend
Montagegat in bodem	nee
Dekselbreedte	0 mm
Breedte bovenstuk 2	0 mm
Breedte bovenstuk 3	0 mm
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermfolie	nee
Beschermingsgraad IK-code	IK08
Symmetrisch	ja
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-15 °C
Hoekbereik max.	100 mm
Hoekbereik min.	80 mm