



Scheidingsshot voor montage in Rapid 80 GK, GA en Rapid IBIS wandgoten of ISS energiezuilen voor de installatie van kabels en leidingen met verschillende spanningsniveaus.



**PVC** Polyvinylchloride

### Stamgegevens

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer            | 6274900              |
| Type                     | GK-TW70              |
| Omschrijving 1           | Scheidingsshot       |
| Omschrijving 2           | voor GK              |
| Fabrikant                | OBO                  |
| Dimensie                 | 70x2000mm            |
| Kleur                    | lichtgrijs; RAL 7035 |
| Materiaal                | Polyvinylchloride    |
| Kleinste verkoop-eenheid | 2                    |
| Eenheid van hoeveelheid  | Meter                |
| Gewicht                  | 17,4 kg              |
| Eenheid gewicht          | kg/100 m             |


# Technisch specificatieblad

## Scheidingswand GK-TW70

Artikelnummer: 6274900



### Afmetingen

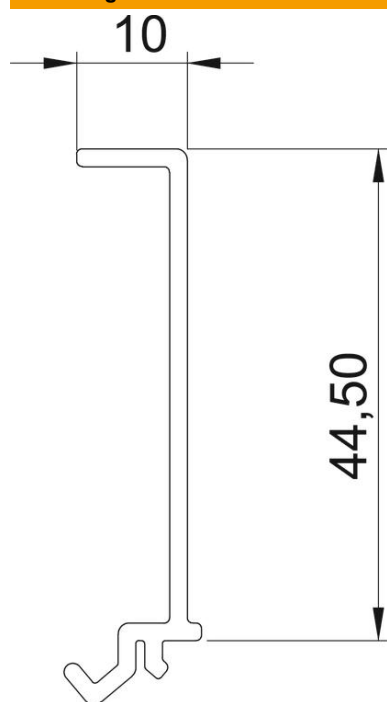

|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 2.000 mm |
| Breedte | 44,5 mm  |
| Hoogte  | 10 mm    |

### Technische gegevens

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Uitvoering                 | 1-voudig  |
| Type bevestiging           | Steekbaar |
| Geschikt voor kanaalhoogte | 70        |
| Halogeenvrij               | nee       |
| Beschermingsgraad          | IP 30     |
| Beschermingsgraad IK-code  | IK08      |
| Temperatuurbereik max.     | 60 °C     |
| Temperatuurbereik min.     | -15 °C    |