


Technisch specificatieblad

Draadgoot GR-Magic® 105 G

Artikelnummer: 6002413



Draadgoot Magic met aangevormde verbinder met een zijhoogte van 105 mm. Voor de draadgoot zijn geen extra verbinders nodig, deze wordt eenvoudig in elkaar gestoken. De maasgrootte is 50 x 100 mm. Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 15 dB, met deksel 25 dB.

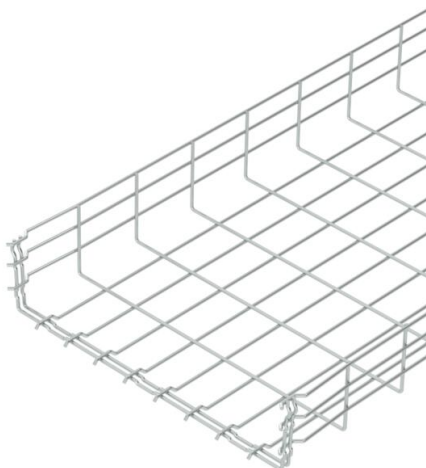

St	Staal
G	galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6002413
Type	GRM 105 450 G
Omschrijving 1	Draadgoot GRM
Fabrikant	OBO
Dimensie	105x450x3000
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlaktenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	283,333 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	5,2284 kg CO ₂ e / 1 Meter



Technisch specificatieblad

Draadgoot GR-Magic® 105 G

Artikelnummer: 6002413



Afmetingen

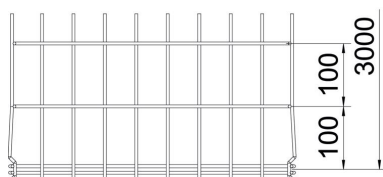

Lengte	3.000 mm
Breedte	450 mm
Breedte	17,72 in
Hoogte	105 mm
Hoogte	4,13 in
Maat B	450 mm
Afm. H	108 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer Plafond Wand
Functiebehoud	nee
Geïntegreerd scheidingschot	zonder
Nuttige doorsnede	411 cm ²
Nuttige doorsnede	41100 mm ²
Profielvorm	U-vorm
Roestvast staal, gebeitst	nee
Schroefloze verbinder	ja
Verspanuitvoering	nee
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	Klikbevestiging

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1 m
Toepasbare steunafstanden max.	3 m
Steunafstand 1,0 m	1,6 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,8 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,5 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,33 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,3 kN/m