


# Technisch specificatieblad

## Draadgoot GR-Magic® 105 G

Artikelnummer: 6002417

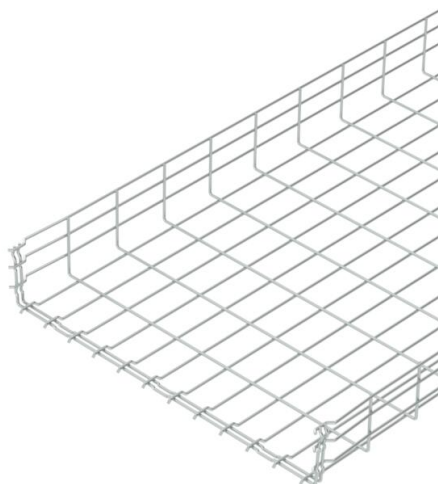

Draadgoot Magic met aangevormde verbinder met een zijhoogte van 105 mm.  
Voor de draadgoot zijn geen extra verbinders nodig, deze wordt eenvoudig in elkaar gestoken. De maasgrootte is 50 x 100 mm.  
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 15 dB, met deksel 25 dB.



|           |                     |
|-----------|---------------------|
| <b>St</b> | Staal               |
| <b>G</b>  | galvanisch verzinkt |

### Stamgegevens

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                           | 6002417                    |
| Type                                    | GRM 105 600 G              |
| Omschrijving 1                          | Draadgoot GRM              |
| Fabrikant                               | OBO                        |
| Dimensie                                | 105x600x3000               |
| Kleur                                   | zink                       |
| Materiaal                               | Staal                      |
| Oppervlak                               | galvanisch verzinkt        |
| Oppervlaktenorm                         | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 3                          |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Meter                      |
| Gewicht                                 | 363,333 kg                 |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 m                   |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 6,6183 kg CO2e / 1 Meter   |


# Technisch specificatieblad

## Draadgoot GR-Magic® 105 G

Artikelnummer: 6002417



### Afmetingen

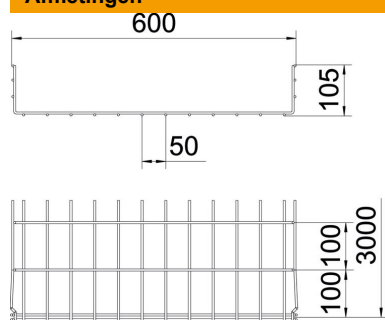

|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 3.000 mm |
| Breedte | 600 mm   |
| Breedte | 23,62 in |
| Hoogte  | 105 mm   |
| Hoogte  | 4,13 in  |
| Maat B  | 600 mm   |
| Afm. H  | 108 mm   |

### Technische gegevens

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Uitvoering verbinder                 | geïntegreerde verbinder |
| Bevestigingssoort montagesysteem     | Vloer Plafond Wand      |
| Functiebehoud                        | nee                     |
| Geïntegreerd scheidingschot          | zonder                  |
| Nuttige doorsnede                    | 554 cm <sup>2</sup>     |
| Nuttige doorsnede                    | 55400 mm <sup>2</sup>   |
| Profielvorm                          | U-vorm                  |
| Roestvast staal, gebeitst            | nee                     |
| Schroefloze verbinder                | ja                      |
| Verspanuitvoering                    | nee                     |
| Belastingstesttype conform IEC 61537 | Type II                 |
| Type verbinder kabeldraagsysteem     | Klikbevestiging         |

### Belastingen

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Toepasbare steunafstanden min. | 1 m       |
| Toepasbare steunafstanden max. | 3 m       |
| Steunafstand 1,0 m             | 1,6 kN/m  |
| Steunafstand 1,5 m             | 0,8 kN/m  |
| Steunafstand 2,0 m             | 0,5 kN/m  |
| Steunafstand 2,5 m             | 0,33 kN/m |
| Steunafstand 3,0 m             | 0,3 kN/m  |