


# Technisch specificatieblad

## Draadgoot GR-Magic® 55 A4

Artikelnummer: 6001093

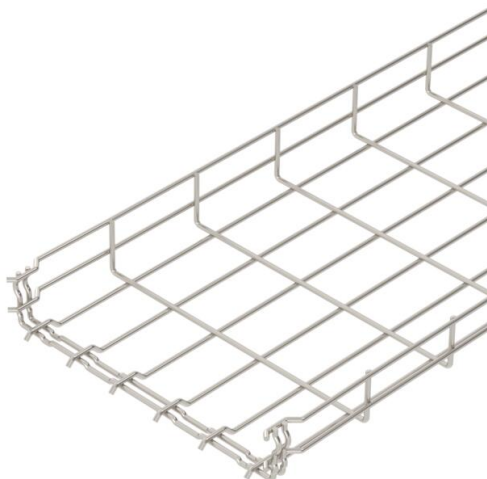

Draadgoot met aangevormde verbinder in de zijhoogte 55 mm.  
Voor de draadgoot zijn geen extra verbinders nodig, deze wordt eenvoudig in elkaar gestoken. De maasgrootte is 50 x 100 mm (uitgezonderd GRM 55/50 = 20 x 100 mm).  
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 15 dB, met deksel 25 dB.



|    |                        |
|----|------------------------|
| A4 | Roestvast staal 1.4401 |
| 2B | blank, nabehandeld     |

### Stamgegevens

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                           | 6001093                  |
| Type                                    | GRM 55 300 A4            |
| Omschrijving 1                          | Draadgoot GRM            |
| Fabrikant                               | OBO                      |
| Dimensie                                | 55x300x3000              |
| Kleur                                   | roestvrij staal          |
| Materiaal                               | Roestvast staal 1.4401   |
| Oppervlak                               | blank, nabehandeld       |
| Oppervlaktenorm                         |                          |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 3                        |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Meter                    |
| Gewicht                                 | 192,333 kg               |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 m                 |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 9,7685 kg CO2e / 1 Meter |



# Technisch specificatieblad

Draadgoot GR-Magic® 55 A4

Artikelnummer: 6001093



## Afmetingen

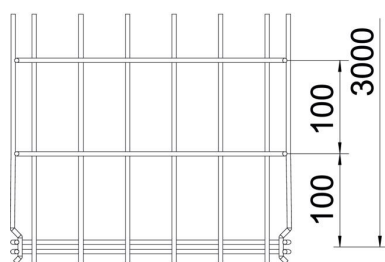


|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 3.000 mm |
| Breedte | 300 mm   |
| Breedte | 11,81 in |
| Hoogte  | 55 mm    |
| Hoogte  | 2,17 in  |
| Maat B  | 300 mm   |
| Afm. H  | 58 mm    |

## Technische gegevens

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Uitvoering verbinder                 | geïntegreerde verbinder |
| Bevestigingssoort montagesysteem     | Vloer Plafond Wand      |
| Functiebehoud                        | ja                      |
| Geïntegreerd scheidingsschot         | zonder                  |
| Nuttige doorsnede                    | 129 cm <sup>2</sup>     |
| Nuttige doorsnede                    | 12900 mm <sup>2</sup>   |
| Profielvorm                          | U-vorm                  |
| Roestvast staal, gebeitst            | ja                      |
| Schroefloze verbinder                | ja                      |
| Verspanuitvoering                    | nee                     |
| Belastingstesttype conform IEC 61537 | Type II                 |
| Type verbinder kabeldraagsysteem     | Klikbevestiging         |

#### Belastingen

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Toepasbare steunafstanden min. | 1 m       |
| Toepasbare steunafstanden max. | 2,5 m     |
| Steunafstand 1,0 m             | 0,7 kN/m  |
| Steunafstand 1,5 m             | 0,5 kN/m  |
| Steunafstand 2,0 m             | 0,25 kN/m |
| Steunafstand 2,5 m             | 0,2 kN/m  |

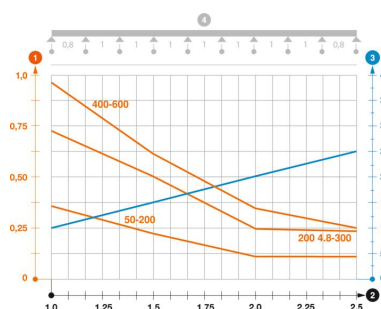

#### Belastingsdiagram draadgoot type GRM 55 VA

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
  - 2 Steunafstand in m
  - 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
  - 4 Belastingschema bij testmethode
- Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand