

Technisch specificatieblad

Inslaganker, uitvoering met kraag

Artikelnr. 3492032



Slaganker voor enkelvoudige bevestiging van niet-structurele systemen in ongewapend beton en voor meervoudige bevestiging in gewapend en ongewapend beton.

Brandbeveiliging getest, brandwerendheidsklasse R 120 volgens de Europese technische goedkeuring ETA-02/0020 (Opt. 7) en de Europese technische goedkeuring ETA-05/0116.

Montage met markeer-/spreidgereedschap.




St Staal

G galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	3492032
Type	ES M 10x30
Dimensie	10x30
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oppervlak afk.	G
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	50 Stuk
Gewicht	1,80 kg/100 st.

Technische gegevens

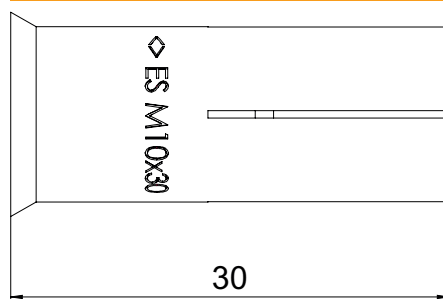

Lengte	30,00 mm
Afmeting L	30,00 mm
Afmetingen	10x30 mm
Uitvoering	Inslag
Bevestigingsinrichting	overige
Boorgatdiepte	30,00 mm
Boringsdiameter	12,00 mm
Inschroefdiepte min-max	10,00 - 12,00 mm
Schroefdraad	M10
Schroefdraad metrisch	10
Zelfborend	<input type="checkbox"/>
Toegestaan belastingsbereik trekzone	2,00 kN
Toelatingen aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/>