

Technisch specificatieblad

US 3-profiel

Artikelnr. 6342306



U-profiel op lengte. Afmetingen 30 x 50 mm.

Vanaf lengte 400mm of bij de montage van consoles op het uiteinde van het hangprofiel moet afstandsstuk type DSK 25 gebruikt worden.




St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Bestelnr. | 6342306 |
| Type | US 3 40 FS |
| Omschrijving 1 | U-profiel |
| Omschrijving 2 | 3-zijdig geperforeerd |
| Dimensie | 50x30x400 |
| Materiaal | staal |
| Materiaal-afk. | St |
| Oppervlak | sendzimir verzinkt |
| Oppervlak volgens DIN | DIN EN 10346 |
| Oppervlak afk. | FS |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 1 Stuk |
| Gewicht | 53,00 kg/100 st. |

Technische gegevens

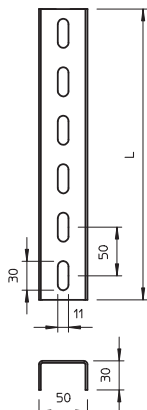

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Lengte | 400,00 mm |
| Breedte | 30,00 mm |
| Zijhoogte | 50,00 mm |
| Afmeting L | 400,00 mm |
| Afmetingen | 30 x 50 x 2,0 mm |
| Afbreekbaar | <input type="checkbox"/> |
| Uitvoering | Enkel profiel |
| Soort perforatie | 3 zijden geperforeerd |
| Geschikt voor functiebehoud | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Gatbreedte | 11,00 mm |
| Materiaaldikte | 2,00 mm |
| Met vertanding | <input type="checkbox"/> |
| Profielvorm | U-profiel |
| Sleufbreedte | 30,00 mm |
| Statische waarde A | |
| Statische waarde Iy | |
| Statische waarde Iz | |

Technisch specificatieblad

US 3-profiel

Artikelnr. 6342306



Technische gegevens

| | |
|---------------------|--|
| Statische waarde Wy | |
| Statische waarde Wz | |