

Technisch specificatieblad

Zeskantanker MMS-plus SS 12x120, met aangedrukte sluitring, van roestvast staal A4
Artikelnummer: 3498176



Roestvrij stalen schroefanker voor directe montage zonder pluggen in gescheurd en ongescheurd beton en metselwerk. Met zeskantaandrijving en opgeperste ring voor opnemen van grote lasten. Geschikt voor de bevestiging van hangprofielen op wandconsoles in vochtige ruimten en buitenopstelling.

CE-gemarkeerd bouwproduct getest volgens EAD met European Technical Assessment (ETA) en bewijs van toepasbaarheid. Draagkrachten onder brandbelasting tot brandweerstandsklasse R120 aangetoond.



A4 Roestvast staal 1.4401

Stamgegevens

Artikelnummer	3498176
Type	MMS+ SS12x120 A4
Omschrijving 1	Schroefanker brandwerend
Omschrijving 2	met aangedrukte sluitring
Fabrikant	OBO
Dimensie	12x120mm
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4401
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	9,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Zeskantanker MMS-plus SS 12x120, met aangedrukte sluitring, van roestvast staal A4

Artikelnummer: 3498176



Afmetingen

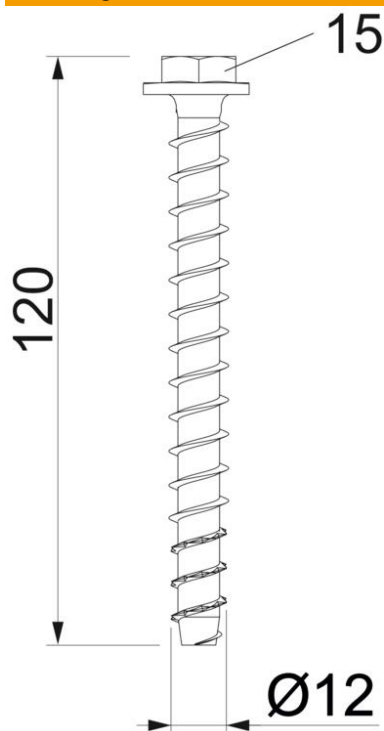

Afmetingen	12x120
Lengte	120 mm
Maat L	120 mm

Technische gegevens

Uitvoering plug/nagel/schroeven	spiraalplug
Boringsdiameter min.	10 mm
Schroefdraad	12
Kopdiameter	22 mm
Kopvorm	zeskant (hexagonaal)
Sleutelwijdte	15
Schroefstelsel	zeskant (hexagonaal)