

# Technisch specificatieblad

## Aluminium buis, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046002



Elektro-installatiebuis zonder tapeinden volgens NEN-EN-IEC 61386-1, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen. Met braamvrije binnenwand.



**Alu** Aluminium

### Stamgegevens

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Artikelnummer            | 2046002             |
| Type                     | S16W ALU            |
| Omschrijving 1           | Aluminiumbuis       |
| Omschrijving 2           | zonder schroefdraad |
| Fabrikant                | OBO                 |
| Dimensie                 | Ø16, 3000mm         |
| Materiaal                | aluminium           |
| Kleinste verkoop-eenheid | 30                  |
| Eenheid van hoeveelheid  | Meter               |
| Gewicht                  | 15,065 kg           |
| Eenheid gewicht          | kg/100 m            |


# Technisch specificatieblad

Aluminium buis, zonder schroefdraad


Artikelnummer: 2046002



## Afmetingen



|            |          |
|------------|----------|
| Lengte     | 3.000 mm |
| Maat D     | 16 mm    |
| Maat L     | 3.000 mm |
| Afmeting m | M16      |
| Maat t     | 1,2 mm   |

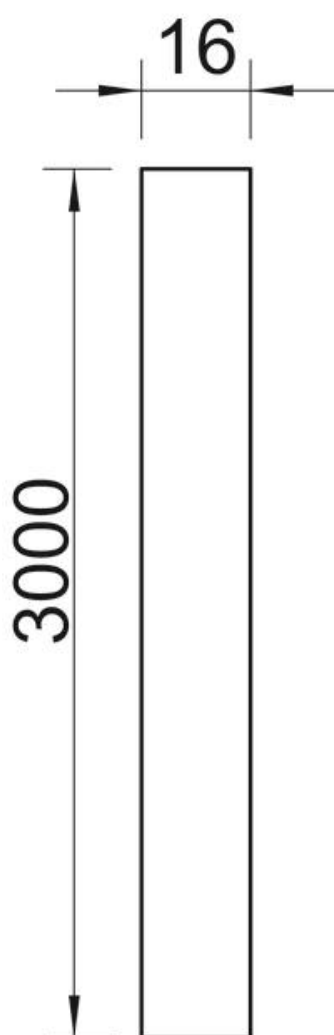

# Technisch specificatieblad

Aluminium buis, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046002



## Technische gegevens

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Opbouw                                       | ja                       |
| Uitvoering buizen                            | Star zonder schroefdraad |
| Betoninstallatie                             | nee                      |
| Buiggedrag                                   | Star                     |
| Drukvastheid                                 | zwaar (1250 N)           |
| Gebruikstemperatuur max.                     | + 250 °C                 |
| Gebruikstemperatuur min.                     | - 45 °C                  |
| Hollewandinstallatie                         | ja                       |
| Installatie op hout                          | ja                       |
| Installatie ondergronds                      | nee                      |
| Montage in de open lucht                     | ja                       |
| Classificatiecode                            | 44561                    |
| Machines en installatie                      | ja                       |
| Met mof                                      | nee                      |
| Oppervlak geborsteld                         | nee                      |
| Oppervlak gepolijst                          | nee                      |
| Slagvastheid                                 | zwaar (2,0 kg/300 mm)    |
| Temperatuurbereik max.                       | 250 °C                   |
| Temperatuurbereik min.                       | -45 °C                   |
| Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt) | ja                       |
| Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)          | ja                       |
| Inbouw                                       | nee                      |