


# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot SKS-Magic® 60 A2

Artikelnummer: 6059502

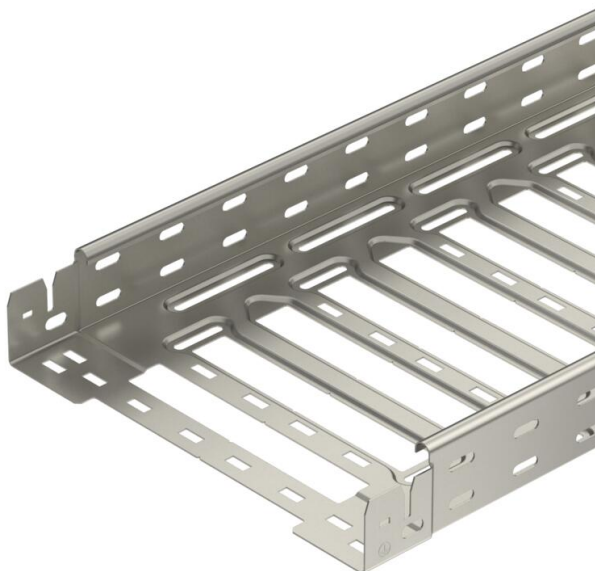

Kabelgoot met geïntegreerd snelbevestigingssysteem. De effectieve lengte van de kabelgoot is 3.000 mm.

De kabelgoot heeft een doorgaande zijperforatie van 7 x 20 mm voor de installatie van extra verbindings- en montagecomponenten.

Vanaf kabelgootbreedte 200 mm met 30% perforatie, volgens VdS richtlijn 2092 geschikt voor gebruik onder sprinklerinstallaties.

De doorlopende potentiaalvereffening is zonder extra onderdelen gewaarborgd.



**A2** Roestvrij staal 1.4301

**2B** blank, nabehandeld

### Stamgegevens

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer                           | 6059502                         |
| Type                                    | SKSM 660 A2                     |
| Omschrijving 1                          | Kabelgoot SKS-Magic             |
| Omschrijving 2                          | geperforeerd, met snelkoppeling |
| Fabrikant                               | OBO                             |
| Dimensie                                | 60x600x3050                     |
| Kleur                                   | roestvrij staal                 |
| Materiaal                               | Roestvast staal 1.4301          |
| Oppervlak                               | blank, nabehandeld              |
| Oppervlakenorm                          |                                 |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 3                               |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Meter                           |
| Gewicht                                 | 556,721 kg                      |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 m                        |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 42,7061 kg CO2e / 1 Meter       |


# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot SKS-Magic® 60 A2

Artikelnummer: 6059502



### Afmetingen

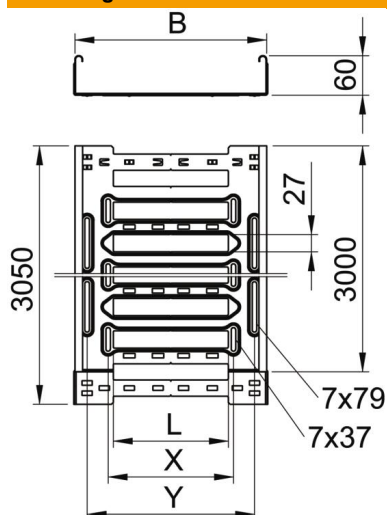


|            |          |
|------------|----------|
| Lengte     | 3.050 mm |
| Breedte    | 600 mm   |
| Hoogte     | 60 mm    |
| Plaatdikte | 1,5 mm   |
| Maat B     | 600 mm   |
| Maat L     | 480 mm   |
| Maat x     | 496 mm   |
| Maat y     | 562 mm   |

### Technische gegevens

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Uitvoering verbinder                          | geïntegreerde verbinder |
| Bevestigingssoort montagesysteem              | Vloer Plafond Wand      |
| Beloopbaar                                    | nee                     |
| Functiebehoud                                 | nee                     |
| Met bovenstuk                                 | nee                     |
| Montagegat in bodem                           | ja                      |
| NATO Gatenpatroon                             | nee                     |
| Nuttige doorsnede                             | 358 cm <sup>2</sup>     |
| Nuttige doorsnede                             | 35800 mm <sup>2</sup>   |
| Roestvast staal, gebeitst                     | nee                     |
| Zijperforatie                                 | ja                      |
| Verspanuitvoering                             | nee                     |
| Magnetische afschermingsdemping zonder deksel | 20 dB                   |
| Magnetische afschermingsdemping met deksel    | 50 dB                   |
| Belastingtesttype conform IEC 61537           | Type II                 |
| Type verbinder kabeldraagsysteem              | Klikbevestiging         |

#### Belastingen

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Toepasbare steunafstanden min. | 1,5 m     |
| Toepasbare steunafstanden max. | 3 m       |
| Steunafstand 1,5 m             | 1,9 kN/m  |
| Steunafstand 2,0 m             | 1,55 kN/m |
| Steunafstand 2,5 m             | 1,18 kN/m |
| Steunafstand 3,0 m             | 0,8 kN/m  |

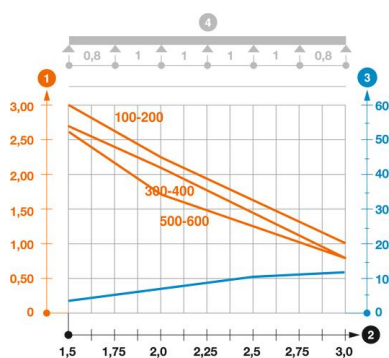

#### Belastingsdiagram kabelgoot type SKSM 60

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabel ladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingsschema met kabelgoot-/kabel ladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand