


Technisch specificatieblad

Kabelladder met Z-sport, licht

Artikelnummer: 7098040

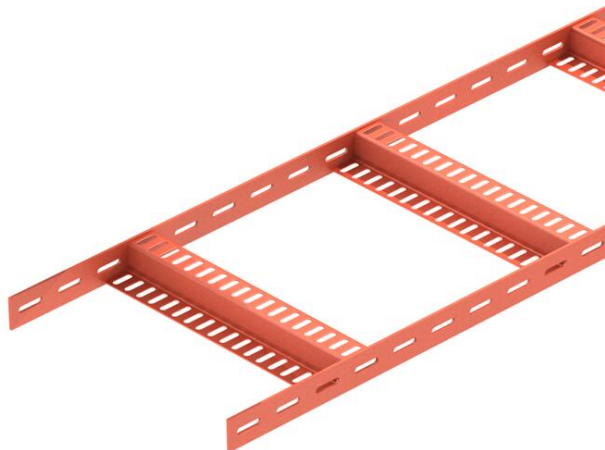

Scheepskabelladder in lichte uitvoering met geperforeerde langsligger, zijhoogte 35 mm met vastgelaste, geperforeerde Z-sporten. Belasting beproefd conform IEC in combinatie met de verbinder type SLV. Lasgrondering type SIGMA-WELD 199, ook in wit leverbaar.

De scheepsladder inclusief hulpstukken is op aanvraag ook in roestvast staal leverbaar. Poedercoating in RAL-kleuren mogelijk.



St

Staal

SG

lasgrondering

Stamgegevens

Artikelnummer	7098040
Type	SLZ L 400 SG
Omschrijving 1	Kabelladder scheepsbouw
Omschrijving 2	met Z-sport
Fabrikant	OBO
Dimensie	35x406x3000
Kleur	roestrood
Materiaal	Staal
Oppervlak	lasgrondering
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	229,334 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	4,9262 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Kabelladder met Z-sport, licht

Artikelnummer: 7098040



Afmetingen

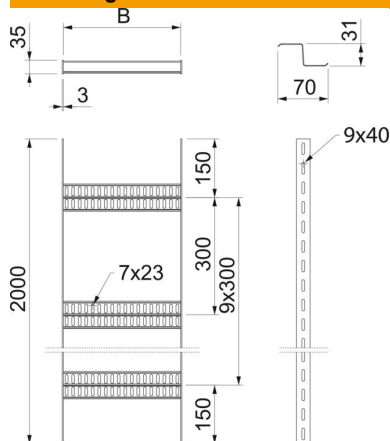


Afmetingen	35x400
Lengte	3.000 mm
Breedte	400 mm
Hoogte	35 mm
Maat B	406 mm

Technische gegevens

Uitvoering van de sporten	Profiel geperforeerd
Uitvoering van de zijkant	Vlak profiel
Bevestiging van de sport	gelast
Functiebehoud	nee
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Sportafstand	300 mm
Verspanuitvoering	nee
Plaatdikte	3 mm

Belastingen

Steunafstand 1,5 m	1,5 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,85 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,35 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,25 kN/m

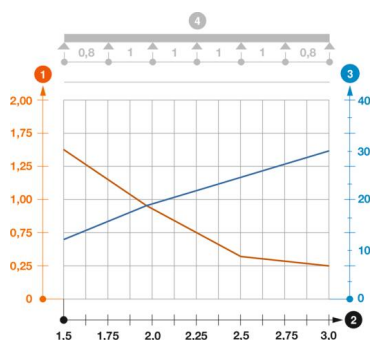

Belastingsdiagram kabelladder type SLZ L

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand
- 4 Belastingschema bij testmethode