

Toebehoren: steekmof, voor de verbinding van elektro-installatiebuizen. Met braamvrije binnenwand.



VA Roestvast staal

2B Blank, nabehandeld

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 2046772 |
| Type | SV25W A4 |
| Omschrijving 1 | RVS-verbindingmof |
| Omschrijving 2 | zonder schroefdraad |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | Ø25mm |
| Materiaal | Roestvast staal 1.4571 |
| Oppervlak | blank, nabehandeld |
| Oppervlaktenorm | |
| Kleinste verkoop-eenheid | 15 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 3,9 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |


Technisch specificatieblad

Roestvaststalen mof V4A

Artikelnummer: 2046772



Afmetingen

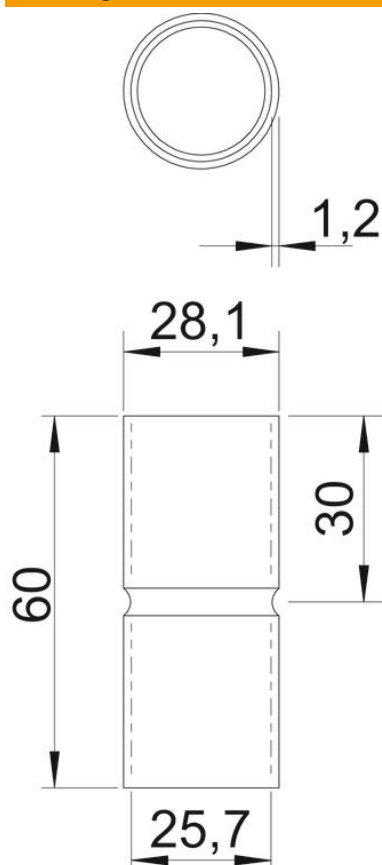

| | |
|------------|---------|
| Lengte | 60 mm |
| Maat D | 27,2 mm |
| Maat d | 25,2 mm |
| Maat L | 60 mm |
| Maat l | 30 mm |
| Afmeting m | M25 |
| Maat t | 1 mm |

Technische gegevens

| | |
|--------------------------------|--------|
| Uitvoering | Plug |
| voor buisdiameter | 25 mm |
| Afmetingen | 25 |
| Halogeenvrij | ja |
| Met inspectieopening en deksel | nee |
| Oppervlak geborsteld | ja |
| Oppervlak gepolijst | nee |
| Temperatuurbereik max. | 400 °C |
| Temperatuurbereik min. | -45 °C |
| Tweedelig | nee |