

Technisch specificatieblad

FireBox T160 gesloten, leeg

Artikelnummer: 7205782



Niet-uitgeruste, gesloten aansluit- of kabelaansluitdoos voor vrije montage met keramische klemmen en kabelwartels. Maat A geeft de beschikbare railenlengte voor de bedradingsklemmen aan. Voldoende bedradingsruimte door diagonaal geplaatste montagerail. Bevestiging aan gemakkelijk toegankelijke buitenste beugels van roestvrij staal. Toegelaten voor kabelinstallaties met elektrisch functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 met de klassen E30, E60 en E90.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polypropyleen

Stamgegevens

Artikelnummer	7205782
Type	T160E 0VA
Omschrijving 1	Kabeldoos
Omschrijving 2	voor functiebehoud
Fabrikant	OBO
Dimensie	190x150x77
Kleur	oranje; RAL 2003
Materiaal	Polypropyleen
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	49,203 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	3,4338 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

FireBox T160 gesloten, leeg

Artikelnummer: 7205782



Afmetingen

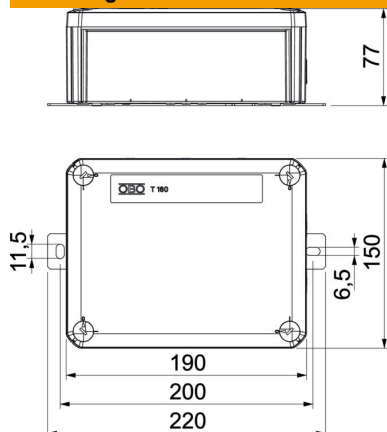

Lengte	190 mm
Breedte	150 mm
Hoogte	77 mm
Maat A	130 mm
Maat B	150 mm
Afm. H	77 mm
Maat L	190 mm
Maat L1	200 mm
Maat L2	220 mm

Technische gegevens

Uitrusting	Draagrail
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Invoer achteraan	nee
Functiebehoud	E 90
Halogeenvrij	ja
Binnenafmetingen	176x135x67 mm
Met afscherming	nee
Met deksel	ja
Nominale doorsnede max.	10 mm ²
Nominale doorsnede min.	0,5 mm ²
Verzegelbaar	nee
Beschermingsgraad	IP66