

Technisch specificatieblad

Overspanningsafleider 3-polig 550 V



Artikelnr. 5094715



Overspanningsafleider type 2


- Voor overspanningsbeveiligings-potentialvereffening conform NEN-EN-IEC 60364-4-44
- Afleidvermogen tot 40 kA (8/20) per fase
- Afleider, insteekbaar met dynamische scheidingsinrichting en optische functie-indicatie
- Hoogvermogen varistorstechniek

Toepassing: potentialvereffening (LPZ 1 naar 2) in hoofd- en onderverdelingen.

* Compleet = module en bodemdeel



Afmetingen

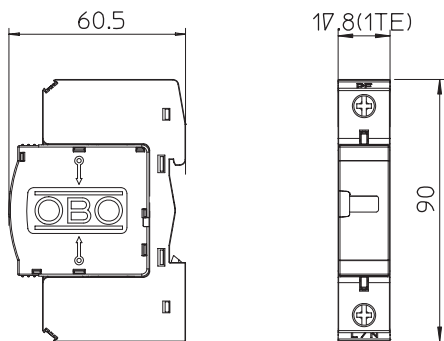

Stamgegevens


Bestelnr.	5094715
Type	V20-C 3-550
Omschrijving 1	SurgeController V20
Omschrijving 2	3-polig
Dimensie	550V
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	36,00 kg/100 st.

Technisch specificatieblad

Overspanningsafleider 3-polig 550 V

Artikelnr. 5094715

Technische gegevens

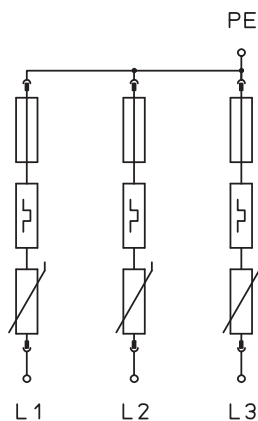

SPD volgens EN 61643-11	Type 2
SPD volgens IEC 61643-11	klasse II
Testklasse type 2	<input checked="" type="checkbox"/>
Nominale spanning	500,00 V
Maximale continuespanning AC	550,00 V
Maximale continuespanning	550,00 V
Nominale afleidstootstroom (8/20)	15 kA
Maximale afleidstootstroom (8/20 µs)	40,00 kA
Afleidstootstroom (8/20) [totaal]	45,00 kA
Beschermingsniveau	< 2,4 kV
Aanspreektijd	< 25 ns
Maximale voorverzekering	125,00 A
Temperatuurbereik	-40+80 °C
Uitvoering van de polen	3
Uitvoering	3-polig
Uitvoering	3-polig
Montagetype	DIN-rail 35 mm
Montagetype	DIN-rail 35 mm
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsgraad	IP 20
Uitblazend	<input type="checkbox"/>
Aantal modules TE (17,5 mm)	3
Afstandssignalisatie	<input type="checkbox"/>
Telefoon/telecommunicatie-contact	<input type="checkbox"/>
Geïntegreerde voorverzekering	<input type="checkbox"/>
Maximale aderdoorsnede flexibel (soepel)	25,00 mm ²
Maximale aderdoorsnede star (massief/meerdraads)	35,00 mm ²
Aansluitdoorsnede flexibel	2,50 - 25,00 mm ²
Aansluitdoorsnede vast	2,50 - 35,00 mm ²
Aansluitdoorsnede meeraderig	2,50 - 35,00 mm ²
Signalering op het apparaat	optisch