

Technisch specificatieblad

Overspanningsafleider 4 -polig met spanningsbewaking 280 V

Artikelnr. 5096278




Overspanningsafleider type 2, aansluitgereed met extern signaal en spanningsbewaking

- Complete eenheid, bestaande uit modules en bodemdeel, voorgemonteerd en aansluitklaar
- Geschikt voor TN-netwerksystemen
- Met spanningsbewaking van de fasen en functiebewaking van de afleider modules
- Met extern signaal, potentiaalvrij wisselcontact
- Insteekbare modules, module kan zonder gereedschap van het bodemdeel worden losgemaakt
- Incl. thermische en dynamische scheidingsinrichting
- Met optische defectindicatie
- Hoge stroomgeleidbaarheid bij lange levensduur

* Compleet = module en bodemdeel



Afmetingen

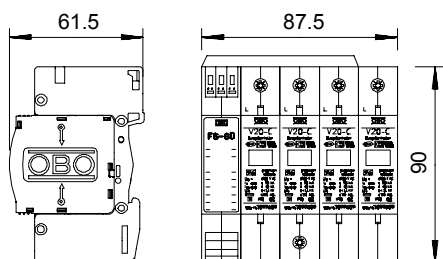

Stamgegevens

Bestelnr.	5096278
Type	V20-C 4+FS-SÜ
Omschrijving 1	SurgeController V20
Omschrijving 2	met zekeringbeveiliging
Dimensie	280V
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	56,50 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Overspanningsafleider 4 -polig met spanningsbewaking 280 V

Artikelnr. 5096278



Technische gegevens

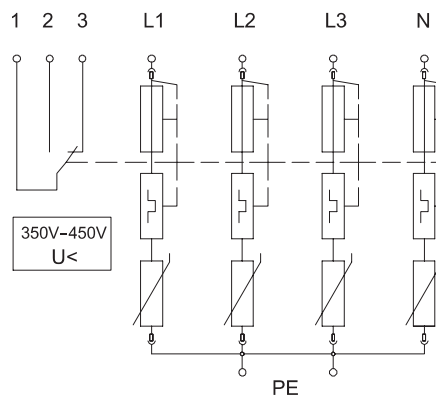

SPD volgens EN 61643-11	Type 2
SPD volgens IEC 61643-11	klasse II
Testklasse type 2	<input checked="" type="checkbox"/>
Nominale spanning	230,00 V
Maximale continuespanning AC	280,00 V
Maximale continuespanning	280,00 V
Nominale afleidstootstroom (8/20)	20 kA
Nominale afleidstootstroom (8/20 µs) [L-N]	20,00 kA
Maximale afleidstootstroom (8/20 µs)	40,00 kA
Afleidstootstroom (8/20) [totaal]	80,00 kA
Beschermingsniveau	< 1,3 kV
Aanspreektijd	< 25 ns
Maximale voorverzekering	125,00 A
Temperatuurbereik	-40+80 °C
Uitvoering van de polen	4
Uitvoering	4-polig met FS-SÜ; 280V
Uitvoering	4-polig
Montagetype	DIN-rail 35 mm
Montagetype	DIN-rail 35 mm
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsgraad	IP 20
Uitblazend	<input type="checkbox"/>
Model	5 TE
Aantal modules TE (17,5 mm)	5
Afstandssignalisatie	<input type="checkbox"/>
Telefoon/telecommunicatie-contact	<input checked="" type="checkbox"/>
Geïntegreerde voorzekering	<input type="checkbox"/>
Maximale aderdoorsnede flexibel (soepel)	25,00 mm ²
Maximale aderdoorsnede star (massief/meerdrads)	35,00 mm ²
Aansluitdoorsnede flexibel	2,50 - 25,00 mm ²
Aansluitdoorsnede vast	2,50 - 35,00 mm ²
Aansluitdoorsnede meeraderig	2,50 - 35,00 mm ²
Signalering op het apparaat	optisch