

Technisch specificatieblad

Vloerdoos UDHOME9, leeg, messing

Artikelnummer: 7427328



Vierkante vloerdoos voor toepassing in droog onderhouden holle vloeren en voor inbouw in afwerkvloeren binnen. Inbouwbehuizing met voorgestante invoeropeningen voor buizen (M25). Bovenste deel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar aan de bovenkant van de vloerbekleding. De minimum installatiehoogte is 95 mm, het nivelleringsbereik + 30 mm. In de vloer zichtbare oppervlakken van messing.



CuZn
37 Messing

Stamgegevens

Artikelnummer	7427328
Type	UDHOME9 2M
Omschrijving 1	Complete inbouweenheid
Omschrijving 2	zonder apparatuurdoos
Fabrikant	OBO
Materiaal	messing
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	482 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.



Technisch specificatieblad

Vloerdoos UDHOMÉ9, leeg, messing

Artikelnummer: 7427328



Afmetingen

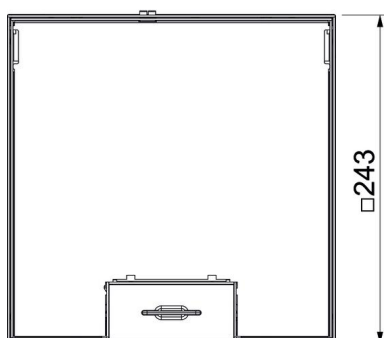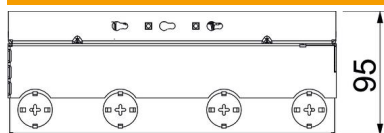

Lengte	246 mm
Breedte	246 mm

Technische gegevens

Uitvoering leidinguitlaat	Draaibare snoeruitgang
Uitrusting	Lege behuizing
Dekseluitvoering	uitsparing vloerbedekking
Hoogte dekvloer max.	110 mm
Hoogte dekvloer min.	95 mm
Vloerhoogte max.	125 mm
Vloerhoogte min.	95 mm
Lengte buitenmaat	243 mm
Lengte inbouwmaat	246 mm
Nivelleerbereik max.	125 mm
Nivelleerbereik min.	95 mm
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Openingsmechanisme	Handvat