

Technisch specificatieblad


UZD350-3 voor dekvloerhoogte 70-125 mm

Artikelnummer: 7410034



Vloertrek- en aftakdoos voor door dekvloer overdekte ondervloerinstallatiekanalen met zijwanden van plaatstaal. Voor de montage van inbouweenheden in montagegedeksel (separaat te bestellen). Kan traploos op dekvloerhoogte worden genivelleerd (snelnivelleren mogelijk) en de dekvloer kan vlak met de dekvloerkant worden afgewerkt. Met geluidtechnische ontkoppelmogelijkheid na het leggen van de dekvloer en met systeemtoebehoren ook toepasbaar voor zware belasting.

Zijwanden voorbereid voor kanaalbreedtes 190, 250 en 350 mm.

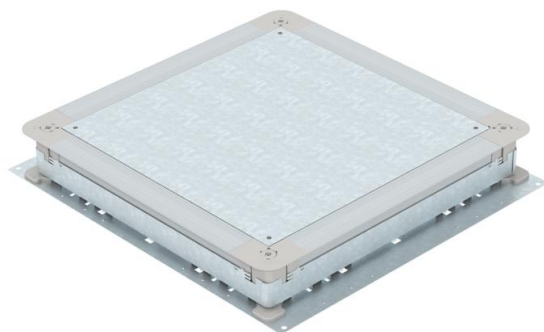

St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7410034
Type	UZD 350-3
Omschrijving 1	Trek- en aftakdoos
Omschrijving 2	voor dekvloerhoogte 70-125 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	510x467x70
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	590 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

UZD350-3 voor dekvloerhoogte 70-125 mm

Artikelnummer: 7410034



Afmetingen

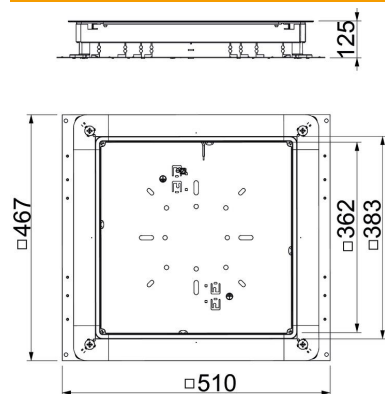

Maat a	362 mm
Maat A	467 mm
Maat B	510 mm
Maat b	383 mm

Technische gegevens

Vloerplaat	ja
Deksluitvoering	Universeel
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	ja
Inbouwopening voor vloeropbouw tank	nee
Ontkoppelbaar	ja
Hoogte dekvloer max.	125 mm
Hoogte dekvloer min.	70 mm
voor leidingaansluiting	nee
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	nee
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	ja
Kanaalbreedte max.	350 mm
Kanaalbreedte min.	190 mm
Kanaalhoogte max.	48 mm
Kanaalhoogte min.	28 mm
Minimale afwerkvloerhoogte	70
Nominale grootte	350 mm
Nivelleerbereik max.	125 mm
Nivelleerbereik min.	70 mm