

Technisch specificatieblad

Wartel, metrische schroefdraad met meervoudig dichtings-
inzetstuk, lichtgrijs

Artikelnummer: 2022112



Wartelsysteem met metrische schroefdraad in dopmoerconstructie, voor kabe-laansluitdozen, behuizing en verdeelkasten voor particuliere en industriële to-epassingen. Met trekcontasting en geïntegreerde afdichtingslip, getest conform NEN-EN-IEC 62444. Beschermingsklasse IP68. Te gebruiken van -20 °C tot +65 °C.



PA Polyamide

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 2022112 |
| Type | V-TEC VM20 4x5 |
| Omschrijving 1 | Wartel |
| Omschrijving 2 | met meerv. afdichtingsstuk |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | M20 |
| Kleur | Lichtgrijs |
| Materiaal | Polyamide |
| Kleinste verkoop-eenheid | 50 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 0,86 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |


Technisch specificatieblad

Wartel, metrische schroefdraad met meervoudig dichtings-
inzetstuk, lichtgrijs

Artikelnummer: 2022112



Afmetingen

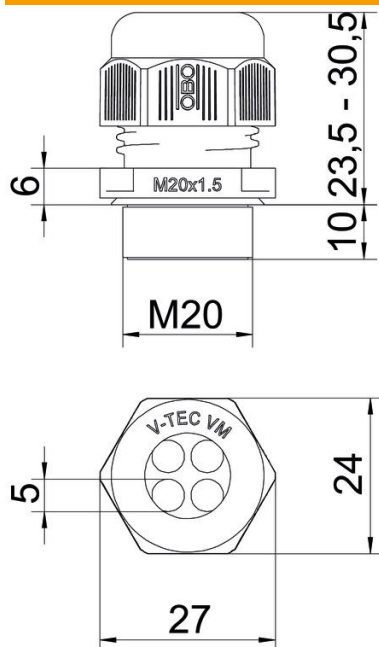

| | |
|-----------------|---------|
| Maat D | 5 mm |
| Afmeting e | 27 mm |
| Afmeting L max. | 30,5 mm |
| Afmeting L min. | 23,5 mm |
| Maat L1 | 10 mm |
| Maat L2 | 6 mm |

Technisch specificatieblad

Wartel, metrische schroefdraad met meervoudig dichtings-
inzetstuk, lichtgrijs

Artikelnummer: 2022112



Technische gegevens

| | |
|-------------------------------|--|
| Aantal boringen | 4 |
| Soort afdichting | Dichtring |
| Uitvoering | Recht |
| Doorbuigbescherming | nee |
| Explosiebeveiligd | nee |
| Wartel voor platte kabel | nee |
| Vlambestendig | volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C |
| Voor Ex-zone | zonder |
| voor Ex-zone gas | zonder |
| voor Ex-zone stof | zonder |
| Schroefdraad | M20 x 1,5 |
| Soort schroefdraad | Metrisch |
| Lengte schroefdraad | 10 mm |
| Nominale schroefdraadmaat | 20 |
| Spoed | 1,5 mm |
| Glasvezelversterkt | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| Instabiel draaimoment | 3,8 Nm |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | nee |
| Met borgmoer | nee |
| Slagvast | nee |
| Sleutelwijdte | 24 |
| Beschermingsgraad | IP68 |
| Zeskant hoekmaat | 27 mm |
| Deelbare wartel | nee |
| Temperatuurbereik max. | 65 °C |
| Temperatuurbereik min. | -20 °C |
| Treklastingsmogelijkheid | ja |