

Technisch specificatieblad

Dopmoerwartel, EMV, metrische schroefdraad, vernikkeld

Artikelnummer: 2086227



Robuuste EMC wartel met metrische schroefdraad conform IEC 423 in dopmoer-model voor hoge afdichtingseisen. Trekontlasting, torsiebeveiliging en afdichting over het volledige spanbereik. Dichtring van neopreen. Klemminzet van polyamide. Met voormonteerde O-ring op schroefdraad, VDE-getest conform DIN EN 50262, beschermingsgraad IP68 bij 5 bar/1 uur.

* Prijzen volgens DEL-notering.



CuZn 37	Messing
N	vernikkeld

Stamgegevens

Artikelnummer	2086227
Type	V-TEC VM50 EMV
Omschrijving 1	Wartel EMV
Omschrijving 2	voor kabel met afscherming
Fabrikant	OBO
Dimensie	M50
Materiaal	messing
Oppervlak	vernikkeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	5
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	26,165 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,7225 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Dopmoerwartel, EMV, metrische schroefdraad, vernikkeld

Artikelnummer: 2086227



Afmetingen

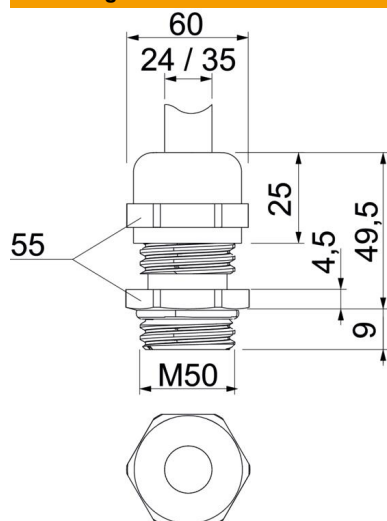

Afmeting e	60 mm
Afmeting L max.	49,5 mm
Maat L1	9 mm
Maat L2	4,5 mm
Maat L3	25 mm

Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	Recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	35 mm
Afdichtbereik D min.	24 mm
Wartel voor platte kabel	nee
Voor Ex-zone	zonder
Schroefdraad	M50 x 1,5
Soort schroefdraad	Metrisch
Lengte schroefdraad	9 mm
Glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	nee
Instabiel draaimoment	13,5 Nm
Categorie van de slagbelasting	7
Categorie van de trekantasting	A
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
Slagvast	nee
Sleutelwijdte	55
Beschermingsgraad	IP68
Temperatuurbereik max.	100 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Trekantastingsmogelijkheid	ja