

# Technisch specificatieblad

## Conische wartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnr. 2038430



Standaard wartel, vorm A conform DIN 46320 met enkele afdichtring van NR/SBR  
Pg-schroefdraad conform DIN 40430  
Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.

Opmerking: vanwege het risico op spanningscheuren mogen wartelsystemen van polystyreen slechts matig worden vastgedraaid!




PS Polystyreen

Extra productbeschrijving 1 | Slagvast

### Stamgegevens

Bestelnr.	2038430
Type	106+PG09 MG LGR
Omschrijving 1	Wartel
Omschrijving 2	met tegenmoer
Leverbaar vanaf	28.02.2019
Dimensie	PG9
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polystyreen
Materiaal-afk.	PS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	50 Stuk
Gewicht	0,60 kg/100 st.

### Technische gegevens

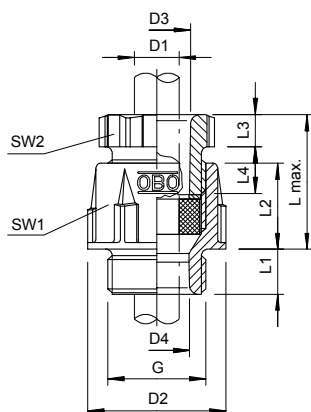

Afmeting D2	21,50 mm
Afmeting D3	10,20 mm
Afmeting D4	10,20 mm
Maat E1	21,50 mm
Maat E2	10,20 mm
Afmeting E3	24,00 mm
Afmeting L min.	5,00 mm
Afmeting L max.	25,00 mm
Afmeting L1	8,00 mm
Afmeting L2	14,00 mm
Afmeting L3	5,00 mm
Afmeting L4	9,00 mm
SW1	19,00 mm
SW2	16,00 mm
SW 3	22,00 mm

# Technisch specificatieblad

Conische wartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnr. 2038430



## Technische gegevens

Uitvoering	recht
Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	<input type="checkbox"/>
Afdichtbereik D	4,50 - 7,00 mm
explosie veilig	<input type="checkbox"/>
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	Pg 9
Soort schroefdraad	PG
Nominale schroefdraadmaat	9
Glasvezelversterkt	<input type="checkbox"/>
Halogeen vrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Meervoudig dichtingsinzetstuk	<input type="checkbox"/>
Met borgmoer	<input type="checkbox"/>
Slagvast	<input type="checkbox"/>
Beschermingsgraad	IP65
Deelbare wartel	<input type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-20,00 - 65,00 °C
Treklastingsmogelijkheid	<input type="checkbox"/>