


Technisch specificatieblad

Conische wartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnr. 2036134

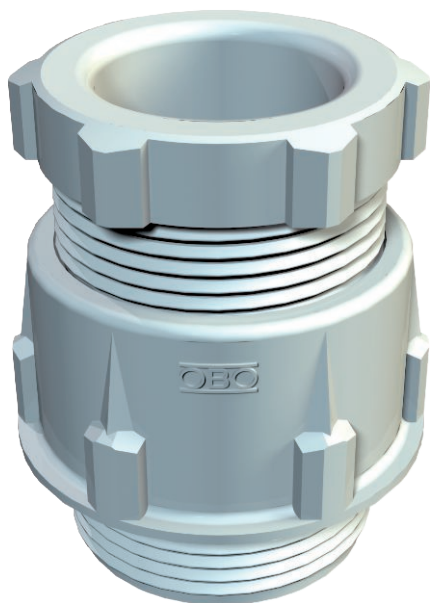

Standaard wartelsysteem vorm A conform DIN 46320 met enkele afdichtingsring van NBR/SBR.
Pg-schroefdraad volgens DIN 40430
Beschermsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.

Opmerking: vanwege het risico op spanningsscheuren mogen wartelsystemen van polystyreen slechts matig worden vastgedraaid!




PS Polystyreen

Extra productbeschrijving 1 slagvast

Stamgegevens

Bestelnr.	2036134
Type	106 PG13.5
Omschrijving 1	Wartel conisch, IP54-65
Dimensie	PG13,5
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polystyreen
Materiaal-afk.	PS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	50 Stuk
Gewicht	0,79 kg/100 st.

Technische gegevens

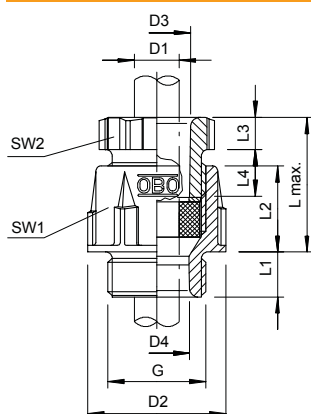

Afmeting D2	27,00 mm
Afmeting D3	13,40 mm
Afmeting D4	13,50 mm
Afmeting L max.	28,00 mm
Afmeting L1	9,00 mm
Afmeting L2	16,00 mm
Afmeting L3	5,00 mm
Afmeting L4	10,80 mm
SW1	24,00 mm
SW2	21,00 mm
Uitvoering	recht
Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	<input type="checkbox"/>
Afdichtbereik D	9,00 - 13,00 mm
explosie veilig	<input type="checkbox"/>
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	Pg 13,5

Technisch specificatieblad

Conische wartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnr. 2036134



Technische gegevens

Soort schroefdraad	PG
Lengte schroefdraad	9,00 mm
Nominale schroefdraadmaat	13,5
Glasvezelversterkt	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Meervoudig dichtingsinzetstuk	<input type="checkbox"/>
Met borgmoer	<input type="checkbox"/>
Slagvast	<input type="checkbox"/>
Beschermingsgraad	IP65
Deelbare wartel	<input type="checkbox"/>
Trektestingsmogelijkheid	<input type="checkbox"/>