

Technisch specificatieblad

Conische wartel, PG-schroefdraad, trekontlasting,
vernikkeld

Artikelnr. 2046296



Wartel met centrisch werkende dwarsbeugeltrekontlasting in de drukschroef, knikbeveiliging van flexibele leidingen door middel van sterk afgeronde drukschroef.

Met PG-schroefdraad conform DIN 40430.

Drukringen staal, galvanisch verzinkt en transparant gepassiveerd.

Afdichtring van NBR/SBR.

Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.

Met zeskanttussenstukken (als vorm C 4 conform DIN 46320).

* Prijzen volgens DEL-notering.




CuZn	Messing
N	vernikkeld

Stamgegevens

Bestelnr.	2046296
Type	159 MS PG29
Omschrijving 1	Wartel met trekontlasting
Omschrijving 2	externe norm C5
Dimensie	PG29
Materiaal	Messing
Materiaal-afk.	CuZn
Oppervlak	vernikkeld
Oppervlak afk.	N
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	10 Stuk
Gewicht	14,97 kg/100 st.

Technische gegevens

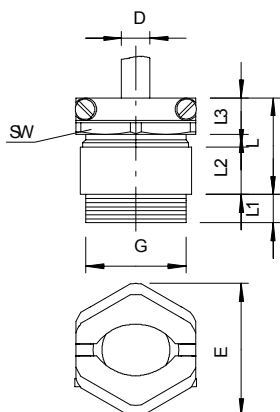

Afmeting E	46,50 mm
Afmeting L	34,00 mm
Afmeting L max.	34,00 mm
Afmeting L1	8,00 mm
Afmeting L2	16,50 mm
Afmeting L3	13,80 mm
SW1	40,00 mm
SW2	42,00 mm
Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	<input type="checkbox"/>
Afdichtbereik D	24,00 - 26,00 mm
explosieveilig	<input type="checkbox"/>
Wartel voor platte kabel	<input type="checkbox"/>
Voor Ex-zone	zonder
Schroefdraad	Pg 29
Soort schroefdraad	PG
Lengte schroefdraad	8,00 mm
Glasvezelversterkt	<input type="checkbox"/>
Halogenvrij	<input type="checkbox"/>

Technisch specificatieblad

Conische wartel, PG-schroefdraad, trekontlasting,
vernikkeld

Artikelnr. 2046296



Technische gegevens

Meervoudig dichtingsinzetstuk	<input type="checkbox"/>
Met borgmoer	<input type="checkbox"/>
Slagvast	<input type="checkbox"/>
Beschermingsgraad	IP54
Trekontlastingsmogelijkheid	<input checked="" type="checkbox"/>