


Technisch specificatieblad

Blindstop, metrische schroefdraad

Artikelnr. 2090511

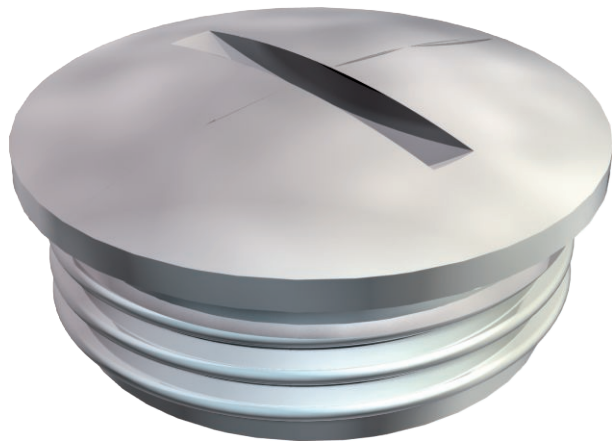

Sluitschroef N volgens DIN 46320, met metrische schroefdraad volgens NEN-EN-IEC 60423 of ISO 68.

In combinatie met afdichtring type 107, 170 of 171 beschermingsklasse IP 68 (5 bar/1h).
Afdichtring niet inbegrepen.

* Prijzen volgens DEL-notering.




CuZn	Messing
N	vernikkeld

Stamgegevens

Bestelnr.	2090511
Type	168 MS M12
Omschrijving 1	Blindstop
Dimensie	M12
Materiaal	Messing
Materiaal-afk.	CuZn
Oppervlak	vernikkeld
Oppervlak afk.	N
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	100 Stuk
Gewicht	0,39 kg/100 st.

Technische gegevens

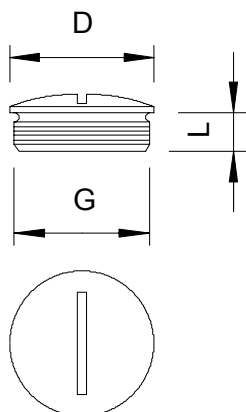

Afmeting D	16,00 mm
Afmeting L	5,00 mm
explosie veilig	<input type="checkbox"/>
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	M12 x 1,5
Soort schroefdraad	metrisch
Nominale schroefdraadmaat metrisch/PG	12
Spoed	1,50 mm
Glasvezelversterkt	<input type="checkbox"/>
Halogeen vrij	<input type="checkbox"/>
Slagvast	<input type="checkbox"/>
Beschermingsgraad	IP68