


Technisch specificatieblad

Blindstop, PG-schroefdraad

Artikelnr. 2090074

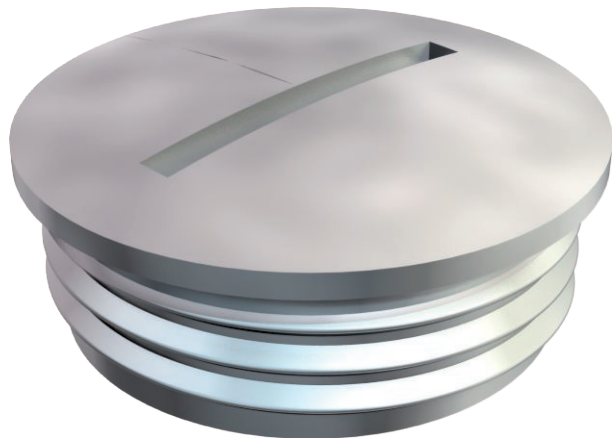

Blindstop N volgens DIN 46320, met Pg-schroefdraad volgens DIN 40430.
In combinatie met afdichtring type 107, 170 of 171 beschermingsklasse IP 68 (5 bar/1h).
Afdichtring niet inbegrepen.
* Prijzen volgens DEL-notering.




CuZn	Messing
N	vernikkeld

Stamgegevens

Bestelnr.	2090074
Type	168 MS PG 7
Omschrijving 1	Blindstop
Dimensie	PG7
Materiaal	Messing
Materiaal-afk.	CuZn
Oppervlak	vernikkeld
Oppervlak afk.	N
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	100 Stuk
Gewicht	0,41 kg/100 st.

Technische gegevens

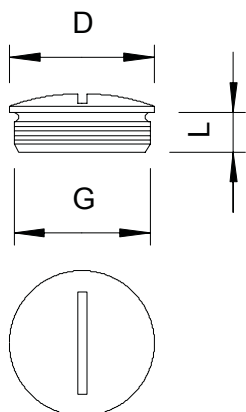

Afmeting D	14,00 mm
Afmeting L	5,00 mm
explosie veilig	<input type="checkbox"/>
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	Pg 7
Soort schroefdraad	PG
Nominale schroefdraadmaat metrisch/PG	7
Spoed	1,27 mm
Glasvezelversterkt	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Slagvast	<input type="checkbox"/>
Beschermingsgraad	IP68