

# Technisch specificatieblad

## Kabeldozen B 9 K leeg, met schroefdraad

Artikelnr. 2001934



De OBO-kabelaftakkasten uit de B-serie met schroefdraad zijn al tientallen jaren een vast onderdeel van het leveringsprogramma van OBO Bettermann. Deze zijn van aminoplast. Deze kunststof is hard en heeft een zeer hoge sterkte, zodat de kabeldoos stijf en dus zeer vormstabil is. De B-serie is bijzonder goed geschikt voor omgevingen met extreme temperatuurvariaties. De benodigde kabelinvoeren worden op de betreffende plaatsen uitgekloofd met een schroevendraaier. In de openingen van de zijwanden kunnen wartels direct worden ingeschroefd. Kabels en leidingen kunnen daarmee voorzien worden van een trekbelasting.




UF Duroplast, Aminoplast type 131.5

### Stamgegevens

Bestelnr.	2001934
Type	B 9 K
Omschrijving 1	Kabeldoos met 3 wartels
Omschrijving 2	Pg16, 6mm <sup>2</sup> 660V, IP67
Dimensie	94x94x45
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Thermoharder, aminoplast type 131.5
Materiaal-afk.	UF
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	5 Stuk
Gewicht	17,87 kg/100 st.

### Technische gegevens

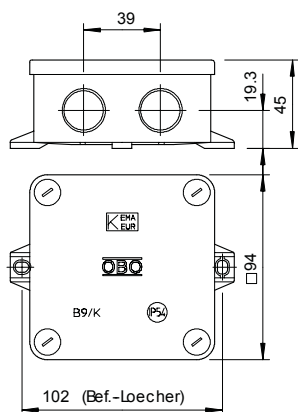

Lengte	94,00 mm
Breedte	94,00 mm
Zijhoogte	45,00 mm
Binnenafmetingen	84 x 84 x 34 mm
Afmetingen LxBxH	94x94x45 mm
Afmetingen	94 x 94 x 45 mm
Rijgbaar	<input type="checkbox"/>
Aantal invoeren	7
Soort invoer	Kabel
Soort doorvoer behuizing	Schroefdraad en voorgeperst gat
Nominale isolatiespanning Ui	400,00 V
Uitrusting	zonder
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Kabelinvoeren	7 uitbrekbare invoeren met schroefdraad Pg 16
Invoer achteraan	<input type="checkbox"/>
Explosieveilige uitvoering	<input type="checkbox"/>
moelijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 750°C
Vorm	vierkant
Functiebehoud (ETIM)	Zonder
Voor Ex-zone	zonder

# Technisch specificatieblad

Kabeldozen B 9 K leeg, met schroefdraad

Artikelnr. 2001934



## Technische gegevens

voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Met afscherming	<input type="checkbox"/>
Met deksel	<input checked="" type="checkbox"/>
Nominale doorsnede	2,50 mm <sup>2</sup>
Nominale spanning	400,00 V
Beschermingsgraad	IP67
verzegelbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Slagvast	<input type="checkbox"/>
Transparante deksel	<input type="checkbox"/>
Weersbestendig	<input type="checkbox"/>