

Technisch specificatieblad

Kabeldoos T100 WAGO driefasig

Artikelnr. 2007792



Kabeldozen met WAGO-bussen 3-polig 2x ro/ws/sw voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling. Geschikt voor wand-/plafondmontage en montage op montageplaten. Met de mogelijkheid tot binnenbevestiging en montage via het hoekelement. Deksel met snelsluiting, verzegelbaar.

Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C.




PP Polypropyleen

Extra productbeschrijving 2	Binnenafmetingen: 136x102x57 mm
Extra productbeschrijving 3	Beschermingsgraad IP20; Beschermingsgraad IK-code

Stamgegevens

Bestelnr.	2007792
Type	T 100 WWB 2S2R2W
Dimensie	150x116x67
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polypropyleen
Materiaal-afk.	PP
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	29,40 kg/100 st.

Technische gegevens

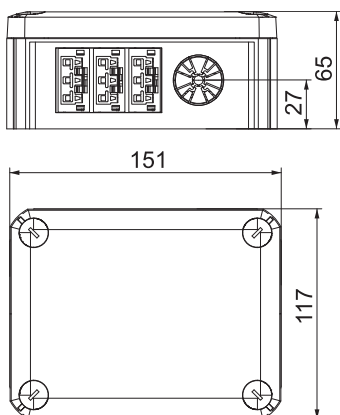

Lengte	150,00 mm
Breedte	116,00 mm
Zijhoogte	67,00 mm
Binnenafmetingen	136x102x57 mm
Afmetingen LxBxH	150x116x67 mm
Afmetingen	150x116x67 mm
Aantal invoeren	4
Uitvoering	WAGO-bus 3x2 (wt; zw; rd)
Nominale isolatiespanning Ui	500,00 V
Uitrusting	overige
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Kabelinvoeren	4
Explosieveilige uitvoering	<input type="checkbox"/>
moeilijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	Rechthoekig
Functiebehoud (ETIM)	Zonder
Voor Ex-zone	zonder


Technisch specificatieblad

Kabeldoos T100 WAGO driefasig

Artikelnr. 2007792



Technische gegevens

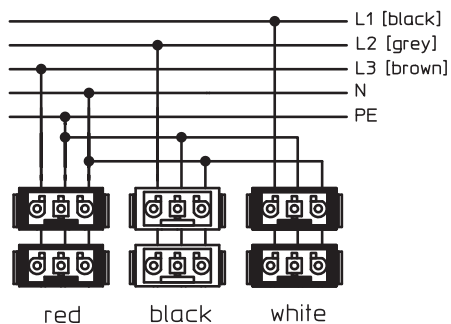

voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Met afscherming	<input type="checkbox"/>
Met deksel	<input checked="" type="checkbox"/>
Nominale doorsnede	2,50 mm ²
Nominale spanning	500,00 V
Beschermingsgraad	IP20
verzegelbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-5,00 - 60,00 °C
Transparante deksel	<input type="checkbox"/>
Weersbestendig	<input type="checkbox"/>