

Technisch specificatieblad

Kabeldoos T 60, kabelinvoer

Artikelnr. 2007638



Kabeldoos voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling. Vierkante vorm met kabelinvoeren aan de zijkanten en doorbreekinvoeren in de bodem. Geschikt voor wand-/plafondmontage en montage op montageplaten. Met de mogelijkheid tot binnenbevestiging en montage via het hoekelement. Deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij materiaal.

Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 conform NEN-EN 50102.

Standaard uitvoering: vlambestendig, testtemperatuur 650°C

Uitvoering F: vlambestendig, testtemperatuur 960°C.

Binnenafmetingen: 100x100x48 mm

Beschermingsgraad IP66; Beschermingsgraad IK-code IK07




PP Polypropyleen

Stamgegevens

Bestelnr.	2007638
Type	T 60 RO-LGR
Omschrijving 1	Kabeldoos met rode deksel
Omschrijving 2	M25, 6mm² 500V, IP66
Dimensie	114x114x57
Kleur	grijs / rood
Materiaal	Polypropyleen
Materiaal-afk.	PP
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	5 Stuk
Gewicht	12,30 kg/100 st.

Technische gegevens

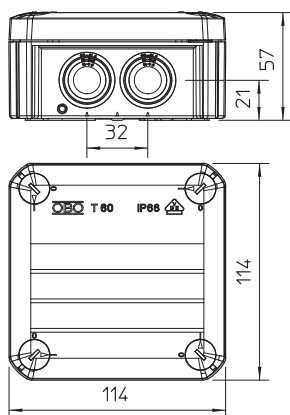

Lengte	114,00 mm
Breedte	114,00 mm
Zijhoogte	57,00 mm
Binnenafmetingen	100x100x48 mm
Afmetingen LxBxH	114x114x57 mm
Afmetingen	114x114x57 mm
Rijgbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Aantal invoeren	7
Soort invoer	Kabel
Soort doorvoer behuizing	Deelmembraam afsnijdbaar
Uitvoering	met rood deksel
Nominale isolatiespanning Ui	500,00 V
Uitrusting	zonder
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Kabelinvoeren	7 x M25
Invoer achteraan	<input checked="" type="checkbox"/>
Explosieveilige uitvoering	<input type="checkbox"/>
moeilijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	vierkant
Functiebehoud (ETIM)	Zonder
Voor Ex-zone	zonder

Technisch specificatieblad

Kabeldoos T 60, kabelinvoer

Artikelnr. 2007638



Technische gegevens

voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Glasvezelversterkt	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Met afscherming	<input type="checkbox"/>
Met deksel	<input checked="" type="checkbox"/>
Montagetype	Wand/plafondmontage
Nominale doorsnede	6,00 mm ²
Nominale spanning	500,00 V
Beschermingsgraad	IP66
Beschermingsgraad IK-code	IK07
verzegelbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-5,00 - 60,00 °C
Transparante deksel	<input type="checkbox"/>
Weersbestendig	<input type="checkbox"/>