

Technisch specificatieblad

Kabeldoos T 60, kabelinvoer

Artikelnr. 2007525



Kabeldoos voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling. Vierkante vorm met kabelinvoeren aan de zijkanten en doorbreekinvoeren in de bodem. Geschikt voor wand-/plafondmontage en montage op montageplaten. Met de mogelijkheid tot binnenbevestiging en montage via het hoekelement. Deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij materiaal.

Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 conform NEN-EN 50102.



PP Polypropyleen

Opmerking extra producttekst | Standaard uitvoering: vlambestendig, testtemperatuur 650°C
Uitvoering F: vlambestendig, testtemperatuur 960°C.


Extra productbeschrijving 2 | Binnenafmetingen: 100x100x48 mm

Extra productbeschrijving 3 | Beschermingsgraad IP66; Beschermingsgraad IK-code IK07

Stamgegevens

Bestelnr.	2007525
Type	T 60 RW
Omschrijving 1	Kabeldoos
Omschrijving 2	M25, 6mm² 500V, IP66
Dimensie	114x114x57
Kleur	zuiver wit
RAL-nummer	9010
Materiaal	Polypropyleen
Materiaal-afk.	PP
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	5 Stuk
Gewicht	12,30 kg/100 st.

Technische gegevens

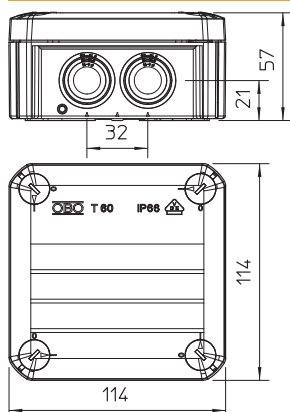

Lengte	114,00 mm
Breedte	114,00 mm
Zijhoogte	57,00 mm
Binnenafmetingen	100x100x48 mm
Afmetingen LxBxH	114x114x57 mm
Afmetingen	114x114x57 mm
Rijgbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Aantal invoeren	7
Soort invoer	Kabel
Soort doorvoer behuizing	Deelmembraam afsnijdbaar
Nominale isolatiespanning Ui	500,00 V
Uitrusting	zonder
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Kabelinvoeren	7 x M25

Technisch specificatieblad

Kabeldoos T 60, kabelinvoer

Artikelnr. 2007525



Technische gegevens

Invoer achteraan	<input checked="" type="checkbox"/>
Explosieveilige uitvoering	<input type="checkbox"/>
moelijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	vierkant
Functiebehoud (ETIM)	Zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Glasvezelversterkt	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Met afscherming	<input type="checkbox"/>
Met deksel	<input checked="" type="checkbox"/>
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede	6,00 mm ²
Nominale spanning	500,00 V
Beschermingsgraad	IP66
Beschermingsgraad IK-code	IK07
verzegelbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-5,00 - 60,00 °C
Transparante deksel	<input type="checkbox"/>
Weersbestendig	<input type="checkbox"/>