

# Technisch specificatieblad

Dopmoerwartel, EX-zone, metrische schroefdraad,  
zwart

Artikelnr. 2050315



Wartel met EG-keuringscertificaat voor apparaten en beveiligingsystemen voor gebruik conform de voorschriften in explosieve omgevingen. Richtlijn 94/9/EG  
EG-typebeproevingcertificaatnummer: PTB 99 ATEX 3112X en ... 3113X.  
Met metrische aansluitdraad volgens IEC 423. Robuuste wartel in dopmoerconstructie met groot afdichtingsbereik, met trekcontasting en torsiebeveiliging voor optimale afdichting. Afdichtring van chloropreen-/nitrilrubber, aangegoten afdichtribben, daarom geen schroefdraadafdichtingsring noodzakelijk, getest volgens VDE  
Beschermingsgraad IP 68 bij 5 bar.




PA Polyamide

## Stamgegevens

Bestelnr.	2050315
Type	VTEC EX M16 SW
Omschrijving 1	Wartel EX trekcontasting IP68
Dimensie	M16
Kleur	zwart
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	50 Stuk
Gewicht	0,63 kg/100 st.

## Technische gegevens

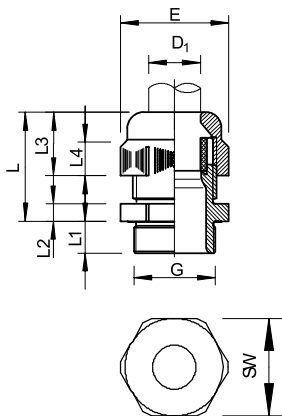

Afmeting E	21,00 mm
Afmeting L min.	21,00 mm
Afmeting L max.	27,00 mm
Afmeting l1	8,00 mm
Afmeting L2	5,00 mm
Afmeting L3	15,50 mm
SW	19,00 mm
Uitvoering	recht
Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	<input type="checkbox"/>
Afdichtbereik D	5,00 - 8,00 mm
explosie veilig	<input checked="" type="checkbox"/>
Wartel voor platte kabel	<input type="checkbox"/>
Voor Ex-zone	Ex-zone 22
voor Ex-zone stof	22
Schroefdraad	M16 x 1,5
Soort schroefdraad	metrisch
Lengte schroefdraad	8,00 mm
Spoed	1,50 mm
Nominale schroefdraadmaat	16
Glasvezelversterkt	<input type="checkbox"/>
Halogeen vrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Meervoudig dichtingsinzetstuk	<input type="checkbox"/>

# Technisch specificatieblad

Dopmoerwartel, EX-zone, metrische schroefdraad,  
zwart

Artikelnr. 2050315



## Technische gegevens

Met borgmoer	<input type="checkbox"/>
Slagvast	<input type="checkbox"/>
Zeskant hoekmaat	21,00 mm
Beschermingsgraad	IP68
Deelbare wartel	<input type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-20,00 - 65,00 °C
Treklastingsmogelijkheid	<input checked="" type="checkbox"/>