

Technisch specificatieblad

Kabeldoos X04 met kabelwartels en klemrail

Artikelnr. 2005224



Kabeldozen met klemmenstrook voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en buitenopstelling. Vierkant model met doorbreekinvoeren. Geschikt voor de wand-/plafondmontage met de mogelijkheid tot buitenbevestiging, binnenbevestiging of montage via het hoekelement. Bijzonder slagvast met IK09. Deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij en UV-bestendig materiaal.

Inclusief klemmenstrook, 3 kabelwartels V-TEC M25 en 3 borgmoeren.

Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK9 conform NEN-EN 50102. Beschermingsgraad IP67 conform NEN-EN-IEC 60529.

Een klemmenstrook, drie V-TEC M25 kabelwartels en drie bijpassende tegenmoeren worden meegeleverd.




PC Polycarbonaat

Stamgegevens

Bestelnr.	2005224
Type	X04 T G M25 LGR
Dimensie	114x114x78
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polycarbonaat
Materiaal-afk.	PC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	36,70 kg/100 st.

Technische gegevens

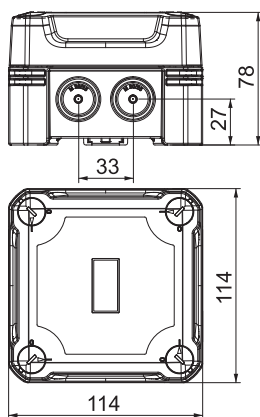

Lengte	114,00 mm
Breedte	114,00 mm
Zijhoogte	78,00 mm
Binnenafmetingen	102x102x60 mm
Afmetingen LxBxH	114x114x78 mm
Rijgbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Aantal invoeren	7
Soort invoer	Deelmembraam afsnijdbaar
Soort doorvoer behuizing	Voorgeperst gat
Nominale isolatiespanning Ui	750,00 V
Uitrusting	Klem
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Kabelinvoeren	7 x Ø20/25
Invoer achteraan	<input type="checkbox"/>
Explosieveilige uitvoering	<input type="checkbox"/>
Vlamvertragend	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	vierkant
Glasvezelversterkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Max. aderdiameter	4,00 mm²

Technisch specificatieblad

Kabeldoos X04 met kabelwartels en klemrail

Artikelnr. 2005224



Technische gegevens

Met afscherming	<input type="checkbox"/>
Met deksel	<input checked="" type="checkbox"/>
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede	1,50 - 4,00 mm ²
Nominale spanning	750,00 V
Beschermingsgraad	IP67
Beschermingsgraad IK-code	IK09
verzegelbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Slagvast	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-25,00 - 65,00 °C
Transparante deksel	<input type="checkbox"/>
Weersbestendig	<input checked="" type="checkbox"/>