


Technisch specificatieblad

Lege behuizing X06

Artikelnr. 2005462

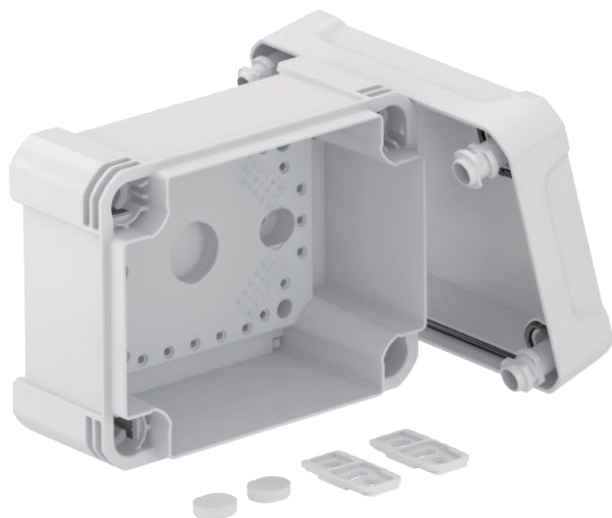

Kabeldozen voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en buitenopstelling. Rechthoekig model zonder invoeren. Geschikt voor de wand-/plafondmontage met de mogelijkheid tot buitenbevestiging, binnenbevestiging of montage via het hoekelement. Bijzonder slagvast met IK08. Deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij en UV-bestendig materiaal.

Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Slagvastheid IK08 conform NEN-EN 50102. Beschermingsgraad IP67 conform NEN-EN-IEC 60529.





PC Polycarbonaat

Stamgegevens

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Bestelnr. | 2005462 |
| Type | X06C LGR |
| Dimensie | 150x116x86 |
| Kleur | lichtgrijs |
| RAL-nummer | 7035 |
| Materiaal | Polycarbonaat |
| Materiaal-afk. | PC |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 1 Stuk |
| Gewicht | 33,10 kg/100 st. |

Technische gegevens

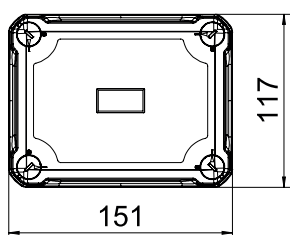

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Lengte | 151,00 mm |
| Breedte | 117,00 mm |
| Zijhoogte | 87,00 mm |
| Binnenafmetingen | 137x105x68 mm |
| Afmetingen LxBxH | 151x117x87 mm |
| Aanbouwmogelijkheid | <input type="checkbox"/> |
| Dekselbevestiging | geschroefd |
| Vorm | Rechthoekig |
| Geschikt voor gebruik buiten | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Met deksel | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Montagetype | Op kabelgoot |
| Montagetype | Opbouw |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Beschermingsgraad | IP 67 |
| Beschermingsgraad IK-code | IK08 |
| Beveiligingsklasse | III |
| Temperatuurbereik | -25,00 - 65,00 °C |
| Weersbestendig | <input checked="" type="checkbox"/> |