

Technisch specificatieblad

Kabeldoos X06 met hoofdleidingaftaklem

Artikelnr. 2005304

OBO
BETTERMANN



Kabeldozen met klem voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en buitenopstelling. Rechthoekig model met doorbreekinvoeren. Geschikt voor de wand-/plafondmontage met de mogelijkheid tot buitenbevestiging, binnenbevestiging of montage via het hoekelement. Bijzonder slagvast met IK09. Deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij en UV-bestendig materiaal.

Inclusief 4-polige hoofdleidingaftaklem, elk met 2 x 25 mm² + 2 x 16 mm² geleideraansluitingsdoorsneden per pool.

Kabeldozen conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK9 conform NEN-EN 50102. Beschermingsgraad IP67 conform NEN-EN-IEC 60529.




PC Polycarbonaat

Opmerking extra producttekst	De kabeldoos is beproefd conform NEN-EN-IEC 60670-1 en NEN-EN-IEC 60670-22
Extra productbeschrijving 1	De kabeldoos voldoet aan de eisen van de beschermingsgraadbeproeving conform IP67 volgens NEN-EN-IEC 60529.
Extra productbeschrijving 2	Er wordt extra een 4-polige hoofdleidingaftaklem met 2 x 25 mm ² + 2 x 16 mm ² geleideraansluitingsdoorsneden per pool meegeleverd.

Stamgegevens

Bestelnr.	2005304
Type	X06 H25 GP4 LGR
Dimensie	150x116x86
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polycarbonaat
Materiaal-afk.	PC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	56,80 kg/100 st.

Technische gegevens

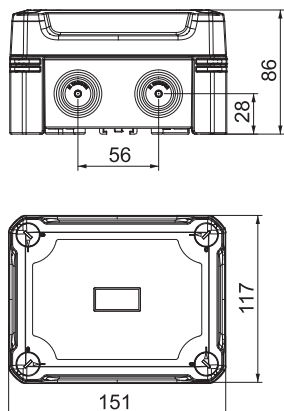

Lengte	151,00 mm
Breedte	117,00 mm
Zijhoogte	87,00 mm
Binnenafmetingen	137x105x68 mm
Afmetingen LxBxH	151x117x87 mm
Rijgbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Aantal invoeren	8
Soort invoer	Deelmembraam afsnijdbaar
Soort doorvoer behuizing	Voorgeperst gat
Nominale isolatiespanning Ui	750,00 V
Uitrusting	Klem
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Kabelinvoeren	8 x Ø20/25
Invoer achteraan	<input type="checkbox"/>
Explosieveilige uitvoering	<input type="checkbox"/>
moeilijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	Rechthoekig
Glasvezelversterkt	<input checked="" type="checkbox"/>

Technisch specificatieblad

Kabeldoos X06 met hoofleidingaftakkleem



Artikelnr. 2005304

Technische gegevens

Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Max. aderdiameter	6,00 mm ²
Met afscherming	<input type="checkbox"/>
Met deksel	<input checked="" type="checkbox"/>
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede	2,50 - 6,00 mm ²
Nominale spanning	750,00 V
Beschermingsgraad	IP67
Beschermingsgraad IK-code	IK09
verzegelbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Slagvast	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-25,00 - 65,00 °C
Transparante deksel	<input type="checkbox"/>
Weersbestendig	<input checked="" type="checkbox"/>