


Technisch specificatieblad

Kabeldoos X25 met hoofdleidingaftakkleem

Artikelnr. 2005320

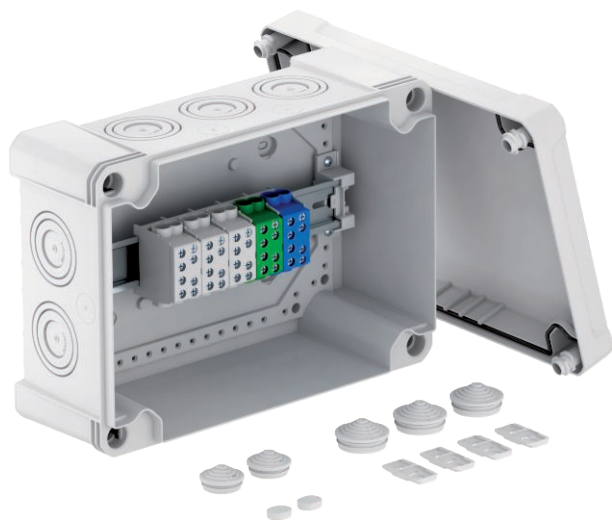

Kabeldozen voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en buitenopstelling. Rechthoekig model met doorbreekinvoeren. Geschikt voor de wand-/plafondmontage met de mogelijkheid tot buitenbevestiging, binnenbevestiging of montage via het hoekelement. Bijzonder slagvast met IK08. Deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij en UV-bestendig materiaal.

Inclusief 5-polige hoofdleidingaftakkleem, elk met 2 x 35 mm² + 2 x 25 mm² geleideraansluitingsdoorsneden per pool.

Kabeldozen conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK08 conform NEN-EN 50102. Beschermingsgraad IP67 conform NEN-EN-IEC 60529.





PC Polycarbonaat

| | |
|------------------------------|--|
| Opmerking extra producttekst | De kabeldoos is beproefd conform NEN-EN-IEC 60670-1 en NEN-EN-IEC 60670-22 |
| Extra productbeschrijving 1 | De kabeldoos voldoet aan de eisen van de beschermingsgraadbeproeving conform IP67 volgens NEN-EN-IEC 60529. |
| Extra productbeschrijving 2 | Er wordt extra een 5-polige hoofdleidingsaftakkleem met 2 x 35 mm ² + 2 x 25 mm ² aderaansluitdoorsneden per pool meegeleverd. |

Stamgegevens

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Bestelnr. | 2005320 |
| Type | X25 H35 GNP5 LGR |
| Dimensie | 286x202x125 |
| Kleur | lichtgrijs |
| RAL-nummer | 7035 |
| Materiaal | Polycarbonaat |
| Materiaal-afk. | PC |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 1 Stuk |
| Gewicht | 145,00 kg/100 st. |

Technische gegevens



| | |
|------------------------------|--|
| Lengte | 286,00 mm |
| Breedte | 202,00 mm |
| Zijhoogte | 126,00 mm |
| Binnenafmetingen | 271x187x110 mm |
| Afmetingen LxBxH | 286x202x126 mm |
| Rijgbaar | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aantal invoeren | 10 |
| Soort invoer | Deelmembraam afsnijdbaar |
| Soort doorvoer behuizing | Voorgeperst gat |
| Nominale isolatiespanning Ui | 750,00 V |
| Uitrusting | zonder |
| Deksel | niet transparant |
| Dekselbevestiging | geschroefd |
| Kabelinvoeren | 10 x Ø25/40/50 |
| Invoer achteraan | <input type="checkbox"/> |
| Explosieveilige uitvoering | <input type="checkbox"/> |
| moeilijk ontvlambaar | volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C |
| Vorm | Rechthoekig |
| Glasvezelversterkt | <input checked="" type="checkbox"/> |

Technisch specificatieblad

Kabeldoos X25 met hoofdleidingaftakkleem



Artikelnr. 2005320

Technische gegevens

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Halogeenvrij | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Max. aderdiameter | 35,00 mm ² |
| Met afscherming | <input type="checkbox"/> |
| Met deksel | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Montagetype | Wand-/plafondmontage |
| Nominale doorsnede | 10,00 - 25,00 mm ² |
| Nominale spanning | 750,00 V |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Beschermingsgraad IK-code | IK08 |
| verzegelbaar | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Slagvast | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Temperatuurbereik | -25,00 - 65,00 °C |
| Transparante deksel | <input type="checkbox"/> |
| Weersbestendig | <input checked="" type="checkbox"/> |