

# Technisch specificatieblad

Kanaal, type WDK-N 25040

Artikelnummer: 6150640



Kanaal en deksel, met bodemperforatie.  
Met een nagel kan het WDK-kanaal direct door de nagelstrook aan de wand worden bevestigd.



**PVC** Polyvinylchloride

## Stamgegevens

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 6150640                               |
| Type                                                 | WDK-N25040RW                          |
| Omschrijving 1                                       | Wand- en plafondkanaal                |
| Omschrijving 2                                       | m.nagelstrook/vloerperforatie         |
| Fabrikant                                            | OBO                                   |
| Dimensie                                             | 25x40x2000                            |
| Kleur                                                | zuiver wit; RAL 9010                  |
| Materiaal                                            | Polyvinylchloride                     |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 2                                     |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Meter                                 |
| Gewicht                                              | 36 kg                                 |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 m                              |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,7222 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |


# Technisch specificatieblad

Kanaal, type WDK-N 25040

Artikelnummer: 6150640



## Afmetingen

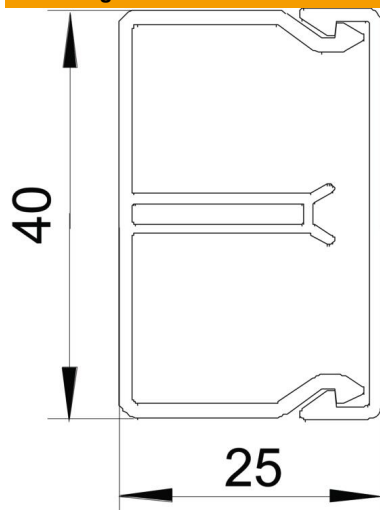

|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 2.000 mm |
| Breedte | 40 mm    |
| Hoogte  | 25 mm    |

## Technische gegevens

|                                                          |                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Aantal vaste scheidingswanden                            | 1                              |
| Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (zonder doos) | 4                              |
| Aantal leidingen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (zonder doos) | 2                              |
| Aantal leidingen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (zonder doos) | 2                              |
| Aantal insteekbare scheidingswanden                      | 0                              |
| Uitvoering deksel installatiekanalen                     | los                            |
| Type bevestiging                                         | Nagelstrook en bodemperforatie |
| Functiebehoud                                            | nee                            |
| Halogeenvrij                                             | nee                            |
| Kabelklem                                                | nee                            |
| Kanaalverbinder                                          | nee                            |
| Levering op rol                                          | nee                            |
| Nuttige doorsnede                                        | 755 mm²                        |
| Beschermingsgraad                                        | IP 30                          |
| Beschermfolie                                            | nee                            |
| Beschermingsgraad IK-code                                | IK04                           |
| Temperatuurbereik max.                                   | 60 °C                          |
| Temperatuurbereik min.                                   | -5 °C                          |