

Technisch specificatieblad

Lege behuizing X04

Artikelnummer: 2005528



Kabeldozen voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en buitenopstelling. Vierkant model zonder invoeren. Geschikt voor de wand-/plafondmontage met de mogelijkheid tot buitenbevestiging, binnenbevestiging of montage via het hoeelement. Bijzonder slagvast met IK09. Transparant deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij en UV-bestendig materiaal.

Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Slagvastheid IK09 conform NEN-EN 50102. Beschermingsgraad IP67 conform NEN-EN-IEC 60529.



PC Polycarbonaat

Stamgegevens

Artikelnummer	2005528
Type	X04C LGR-TR
Omschrijving 1	Lege behuizing
Omschrijving 2	met transparante deksel
Fabrikant	OBO
Dimensie	114x114x78
Kleur	grijs / transparant
Materiaal	Polycarbonaat
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	26,3 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,0067 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Lege behuizing X04


Artikelnummer: 2005528



Afmetingen

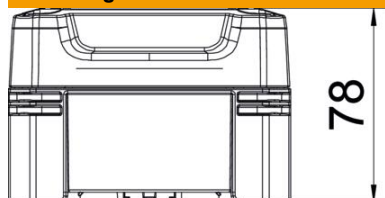

Lengte	114 mm
Breedte	114 mm
Hoogte	78 mm

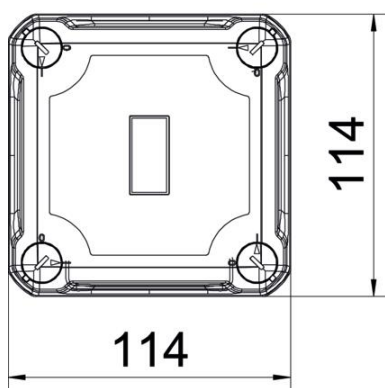

Technische gegevens

Aanbouwmogelijkheid	nee
Dekselbevestiging	geschroefd
Vorm	vierkant
Geschikt voor gebruik buiten	ja
Binnenafmetingen	102x102x60 mm
Met deksel	ja
Montagetype	Opbouw
Beschermingsgraad	IP67
Beschermingsgraad IK-code	IK09
Beveiligingsklasse	II
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C
Transparante deksel	ja
Weersbestendig	ja