


Technisch specificatieblad

Lege behuizing X25

Artikelnummer: 2005544



Kabeldozen voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en buitenopstelling. Rechthoekig model zonder invoeren. Geschikt voor de wand-/plafondmontage met de mogelijkheid tot buitenbevestiging, binnenbevestiging of montage via het hoekelement. Bijzonder slagvast met IK09. Transparant deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij en UV-bestendig materiaal.

Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Slagvastheid IK09 conform NEN-EN 50102. Beschermingsgraad IP67 conform NEN-EN-IEC 60529.



PC Polycarbonaat

Stamgegevens

Artikelnummer	2005544
Type	X25C LGR-TR
Omschrijving 1	Lege behuizing
Omschrijving 2	met transparante deksel
Fabrikant	OBO
Dimensie	286x202x125
Kleur	grijs / transparant
Materiaal	Polycarbonaat
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	95 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	3,6663 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Lege behuizing X25

Artikelnummer: 2005544



Afmetingen

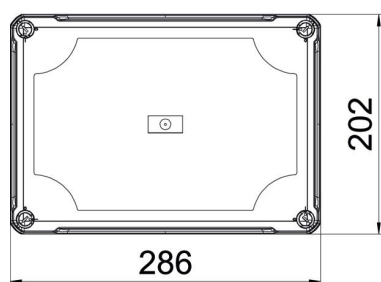

Lengte	286 mm
Breedte	202 mm
Hoogte	126 mm

Technische gegevens

Aanbouwmogelijkheid	nee
Dekselbevestiging	geschroefd
Vorm	Rechthoekig
Geschikt voor gebruik buiten	ja
Binnenafmetingen	271x187x110 mm
Met deksel	ja
Montagetype	Opbouw
Beschermingsgraad	IP67
Beschermingsgraad IK-code	IK09
Beveiligingsklasse	II
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C
Transparante deksel	ja
Weersbestendig	ja