

Technische fiche

Beugelklem, 1-voudig kunststof drukstuk, FT

Artikelnummer: 1175408



Geschikt voor alle C-profielrails met 18 mm en 22 mm sleufbreedte.

Drukwand van polypropyleen, halogeenvrij, kleur lichtgrijs RAL 7035.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1175408
Type	2056U 40 FT
Omschrijving 1	Beugelklem
Fabrikant	OBO
Dimensie	34-40mm
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	8,1 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1451 kg CO _e / 1 Stuk


Technische fiche

Beugelklem, 1-voudig kunststof drukstuk, FT

Artikelnummer: 1175408



Afmetingen

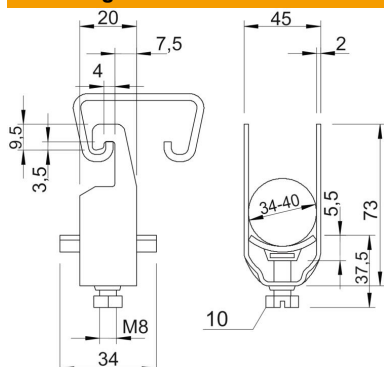

Maat A	20 mm
Maat B	45 mm
Maat C	34 mm
Afmeting G (mm)	M8
Afm. H	73 mm
Maat L	37,5 mm
Maat t	2 mm
Maat x	5,5 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
voor 1 kabel H	73 mm
voor 1 kabel L	37,5
voor 2 kabels H	115 mm
voor 2 kabels L	44,5 mm
voor 3 kabels H	157 mm
voor 3 kabels L	44,5 mm
voor buisdiameter max.	40 mm
voor buisdiameter min.	40 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) max.	22 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) mm	18 mm
Halogeenvrij	ja
Max. Aandraaimoment	5 Nm
Met kunststof wand	ja
Met metalen wand	nee
Montagetype	Profielrail
slagvast	nee
Spanbereik D max.	40 mm
Spanbereik D min.	34 mm
Extra oppervlak	vuurverzinkt
Extra materiaal	staal
Met contra-fixeerplaatje	nee
Materiaal van het fixeerplaatje	Kunststof
Materiaalkwaliteit van het fixeerplaatje	Polypropyleen