


Technische fiche

Beugelklem, 1-voudige kunststof drukwand, ALU

Artikelnummer: 1183206

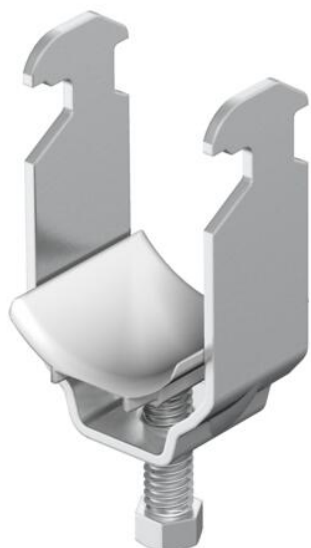

Geschikt voor alle C-profielrails met 16 - 17 mm sleufbreedte; klem en schroef van aluminium ALMg 3, drukwand van polypropyleen, halogeenvrij, lichtgrijs RAL 7035. De beugelklemmen 2056/ALU zijn in de uitvoering voor 1 kabel volgens VDE 0298-1 geschikt voor de afzonderlijke installatie van eenaderige kabels in driefasige netwerken, omdat hier geen sprake is van een gesloten ferromagnetische kring. Er dient echter rekening te worden gehouden met de lagere mechanische sterkte van de aluminiumklemmen in geval van kortsluiting, d.w.z.: zo klein mogelijke klemafstand in de lengterichting, voldoende zijdelingse afstand tussen de kabels. (Druk wanden van metaal op aanvraag).



Alu Aluminium

Stamgegevens

Artikelnummer	1183206
Type	2056 12 ALU
Omschrijving 1	Beugelklem
Fabrikant	OBO
Dimensie	8-12mm
Materiaal	aluminium
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,75 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1628 kg COe / 1 Stuk

