

Technische fiche

Beugelklem, 1-voudige kunststof drukwand, ALU

Artikelnummer: 1183672



Passend op alle C-profielrail met 11 - 12 mm sleufbreedte, minimaal 6,5 mm binnenwerkse hoogte en min. 18,5 mm binnenwerkse breedte; klem en schroef van aluminium ALMg3, drukwand van polypropyleen, halogeenvrij, lichtgrijs RAL 7035. De beugelklemmen 2056/N ALU zijn in de uitvoering voor 1 kabel volgens VDE 0298-1 geschikt voor de afzonderlijke installatie van eenaderige kabels in driefasige netwerken omdat hier geen sprake is van een gesloten ferromagnetische kring. Er dient echter rekening te worden gehouden met de lagere mechanische sterkte van de aluminiumklemmen in geval van kortsluiting, d.w.z.: zo klein mogelijke klemafstand in de lengterichting, voldoende zijdelingse afstand tussen de kabels.
(Druk wanden van metaal op aanvraag)



Alu Aluminium

Stamgegevens

Artikelnummer	1183672
Type	2056N 46 ALU
Omschrijving 1	Beugelklem
Fabrikant	OBO
Dimensie	40-46mm
Materiaal	aluminium
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	2,55 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,3354 kg COe / 1 Stuk


Technische fiche

Beugelklem, 1-voudige kunststof drukwand, ALU

Artikelnummer: 1183672



Afmetingen

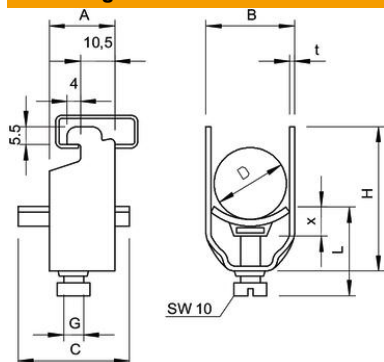

Maat A	20 mm
Maat B	51 mm
Maat C	40 mm
Afmeting G (mm)	M8
Afm. H	72 mm
Maat L	55 mm
Maat t	2 mm
Maat x	5,5 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
voor 1 kabel H	72 mm
voor 1 kabel L	37,5
voor buisdiameter max.	40 mm
voor buisdiameter min.	40 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) max.	12 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) mm	11 mm
Halogeenvrij	ja
Max. Aandraaimoment	2 Nm
Met kunststof wand	ja
Met metalen wand	nee
Montagetype	Profielrail
slagvast	nee
Spanbereik D max.	46 mm
Spanbereik D min.	40 mm
Extra oppervlak	onbehandeld
Extra materiaal	aluminium
Met contra-fixeerplaatje	nee
Materiaal van het fixeerplaatje	Kunststof
Materiaalkwaliteit van het fixeerplaatje	Polypropyleen